
Tehniline andmeleht

90° -poogen 60 A4

Artiklinumber: 6036654

90° -poogen horisontaalse hargnemise loomiseks, 60 mm küljekõrgusega liitmik Magic- ja poltühendusega kaablirennide jaoks. Kruvivaba paigaldus topeltklambritega või poltühendus ümarpeapoltidega FRS ja kombimutritega M6. Kasutatav nii sise- kui välistingimustes. Kinnitusmaterjal tuleb eraldi tellida.

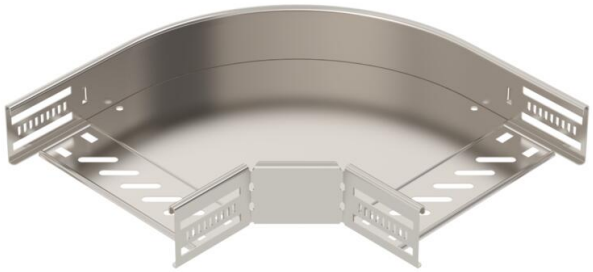

CE UKCA NEW

A4	roostevaba teras
2B	hele, järeltöödeldud

Põhiandmed


Artiklinumber	6036654
Tüüp	RB 90 620 A4
Nimetus 1	90° poogen
Nimetus 2	kaablirennile, horisontaalne
Tootja	OBO
Mõõde	60x200
Värv	roostevaba teras
Materjal	roostevaba teras 1.4571
Pinnakate Pindala standard	hele, järeltöödeldud
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	97,6 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	8,0615 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

90° -poogen 60 A4

Artiklinumber: 6036654

Mõõtmed

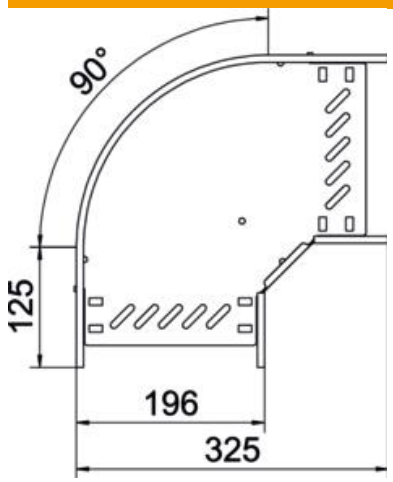

Laius	200 mm
Kõrgus	60 mm
Pleki paksus	0,8 mm
Mõõt B	200 mm

Tehnilised andmed

Põlv (nurk)	90°
Ühenduse teostus	intergreeritud jätkuelement
Konstruktsioonitüüp	Põlv, jäik
Toimetagamine	jah
Põhjapleki materjali paksus	0,8 mm
Kaanega	ei
Paigaldusperforeering põhjas	jah
NATO aukude muster	ei
Ümbersuunaja	horisontaalne
ROHS vastavus	jah
Roostevaba teras, peitsitud	ei
Külje perforatsioon	jah
Rakendustemperatuuri vahemiku max	120 °C
Rakendustemperatuuri vahemiku min	−20 °C
Pika sildega teostus	ei
kaablikandursüsteemi liitmiku tüüp	kruvitud
Soovitatav kruvide arv	12 St.
Tala paksus	1,25 mm