Tehniline andmeleht

90° -poogen 85 FS

Artiklinumber: 6036709

90° -poogen horisontaalse hargnemise loomiseks, 85 mm küljekõrgusega liitmik Magic- ja poltühendusega kaablirennide jaoks. Kruvivaba paigaldus topeltklambritega või poltühendus ümarpeapoltidega FRS ja kombimutritega M6. Kasutatav sisetingimustes. Kinnitusmaterjal tuleb eraldi tellida.



CE UKCA NEW

St	Teras
FS	kuumtsingitud lintmeetodil

Põhiandmed


Artiklinumber	6036709
Tüüp	RB 90 850 FS
Nimetus 1	90° poogen
Nimetus 2	kaablirennile, horisontaalne
Tootja	OBO
Mõõde	85x500
Värv	tsink
Materjal	Teras
Pinnakate	kuumtsingitud lintmeetodil
Pindala standard	DIN EN 10346
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	355,3 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	13,3839 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

90° -poogen 85 FS

Artiklinumber: 6036709

Mõõtmed

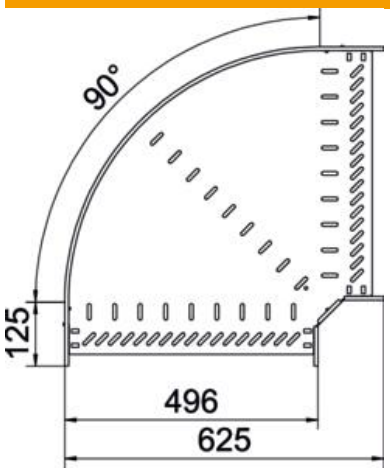

Laius	500 mm
Kõrgus	85 mm
Pleki paksus	1 mm
Mõõt B	500 mm
Mõõt R	50 mm

Tehnilised andmed

Põlv (nurk)	90°
Ühenduse teostus	intergreeritud jätkuelement
Konstruktsioonitüüp	Põlv, jäik
Toimetagamine	ei
Põhjapleki materjali paksus	1 mm
Kaanega	ei
Paigaldusperforeering põhjas	jah
NATO aukude muster	ei
Ümbersuunaja	horisontaalne
ROHS vastavus	jah
Roostevaba teras, peitsitud	ei
Külje perforatsioon	jah
Rakendustemperatuuri vahemiku max	120 °C
Rakendustemperatuuri vahemiku min	−20 °C
Pika sildega teostus	ei
kaablikandursüsteemi liitmiku tüüp	kruvitud / vahele kinnitatud
Soovitatav kruvide arv	20 St.
Tala paksus	1,25 mm