
Tehniline andmeleht

90° -poogen 110 FT

Artiklinumber: 6036830

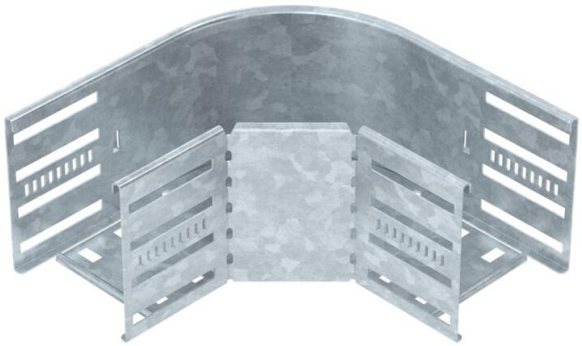

90° -poogen horisontaalse hargnemise loomiseks, 110 mm küljekõrgusega liitmik Magic- ja poltühendusega kaablirennide jaoks. Kruvivaba paigaldus topeltklambritega või poltühendus ümarpeapoltidega FRS ja kombimutritega M6. Kasutatav nii sise- kui välistingimustes. Kinnitusmaterjal tuleb eraldi tellida.

CE UKCA NEW

St Teras

FT Kuumtsingitud kastmismeetodil

Põhiandmed


Artiklinumber	6036830
Tüüp	RB 90 110 FT
Nimetus 1	90° poogen
Nimetus 2	kaablirennile, horisontaalne
Tootja	OBO
Mõõde	110x100
Värv	tsink
Materjal	Teras
Pinnakate	Kuumtsingitud kastmismeetodil
Pindala standard	DIN EN ISO 1461
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	91,6 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	2,5725 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

90° -poogen 110 FT

Artiklinumber: 6036830

Mõõtmed

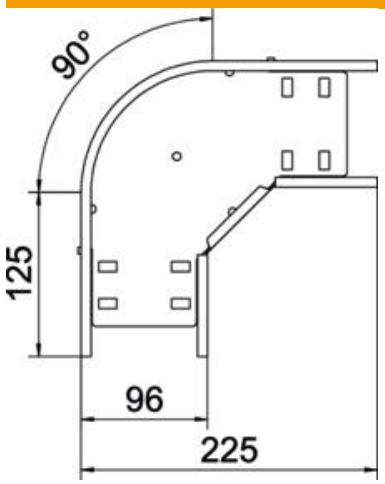

Laius	100 mm
Kõrgus	110 mm
Pleki paksus	0,8 mm
Mõõt B	100 mm
Mõõt R	50 mm

Tehnilised andmed

Põlv (nurk)	90°
Ühenduse teostus	intergreeritud jätkuelement
Konstruktsioonitüüp	Põlv, jäik
Toimetagamine	ei
Põhjapleki materjali paksus	0,8 mm
Kaanega	ei
Paigaldusperforeering põhjas	jah
NATO aukude muster	ei
Ümbersuunaja	horisontaalne
ROHS vastavus	jah
Roostevaba teras, peitsitud	ei
Külje perforatsioon	jah
Rakendustemperatuuri vahemiku max	120 °C
Rakendustemperatuuri vahemiku min	−20 °C
Pika sildega teostus	ei
kaablikandursüsteemi liitmiku tüüp	kruvitud / vahele kinnitatud
Soovitatav kruvide arv	18 St.
Tala paksus	1,25 mm