
Tehniline andmeleht

90° -poogen 110 FT

Artiklinumber: 6036840

90° -poogen horisontaalse hargnemise loomiseks, 110 mm küljekõrgusega liitmik Magic- ja poltühendusega kaablirennide jaoks. Kruvivaba paigaldus topeltklambritega või poltühendus ümarpeapoltidega FRS ja kombimutritega M6. Kasutatav nii sise- kui välistingimustes. Kinnitusmaterjal tuleb eraldi tellida.

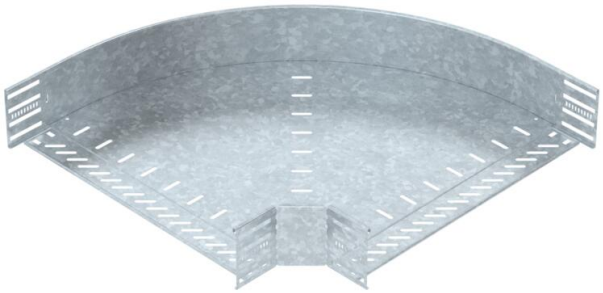

CE UKCA NEW

St Teras

FT Kuumtsingitud kastmismeetodil

Põhiandmed


Artiklinumber	6036840
Tüüp	RB 90 150 FT
Nimetus 1	90° poogen
Nimetus 2	kaablirennile, horisontaalne
Tootja	OBO
Mõõde	110x500
Värv	tsink
Materjal	Teras
Pinnakate	Kuumtsingitud kastmismeetodil
Pindala standard	DIN EN ISO 1461
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	400,9 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	12,362 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

90° -poogen 110 FT

Artiklinumber: 6036840

Mõõtmed

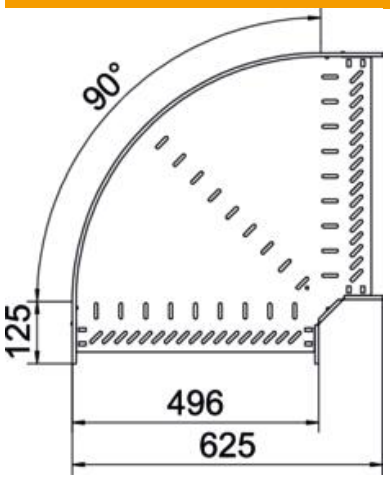

Laius	500 mm
Kõrgus	110 mm
Pleki paksus	1 mm
Mõõt B	500 mm
Mõõt R	50 mm

Tehnilised andmed

Põlv (nurk)	90°
Ühenduse teostus	intergreeritud jätkuelement
Konstruktsioonitüüp	Põlv, jäik
Toimetagamine	ei
Põhjapleki materjali paksus	1 mm
Kaanega	ei
Paigaldusperforeering põhjas	jah
NATO aukude muster	ei
Ümbersuunaja	horisontaalne
ROHS vastavus	jah
Roostevaba teras, peitsitud	ei
Külje perforatsioon	jah
Rakendustemperatuuri vahemiku max	120 °C
Rakendustemperatuuri vahemiku min	−20 °C
Pika sildega teostus	ei
kaablikandursüsteemi liitmiku tüüp	kruvitud / vahele kinnitatud
Soovitatav kruvide arv	24 St.
Tala paksus	1,25 mm