
Tehniline andmeleht

90° -poogen 110 A2

Artiklinumber: 6036862

90° -poogen horisontaalse hargnemise loomiseks, 110 mm küljekõrgusega liitmik Magic- ja poltühendusega kaablirennide jaoks. Kruvivaba paigaldus topeltklambritega või poltühendus ümarpeapoltidega FRS ja kombimutritega M6. Kasutatav nii sise- kui välistingimustes. Kinnitusmaterjal tuleb eraldi tellida.

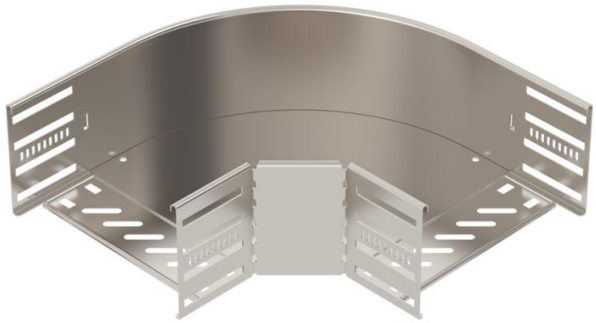

CE UKCA NEW

A2	Roostevaba teras
2B	hele, järeltöödeldud

Põhiandmed


Artiklinumber	6036862
Tüüp	RB 90 120 A2
Nimetus 1	90° poogen
Nimetus 2	kaablirennile, horisontaalne
Tootja	OBO
Mõõde	110x200
Värv	roostevaba teras
Materjal	Roostevaba teras 1.4301
Pinnakate Pindala standard	hele, järeltöödeldud
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	131,6 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	10,9915 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

90° -poogen 110 A2

Artiklinumber: 6036862

Mõõtmed

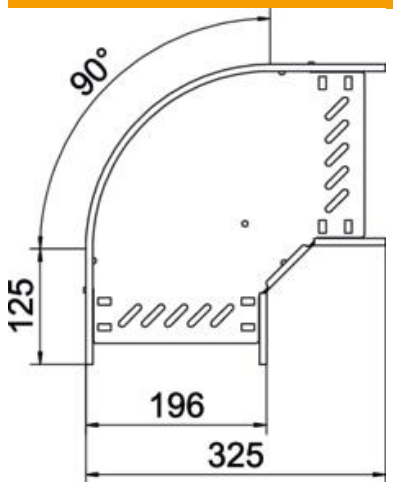

Laius	200 mm
Kõrgus	110 mm
Pleki paksus	0,8 mm
Mõõt B	200 mm
Mõõt R	50 mm

Tehnilised andmed

Põlv (nurk)	90°
Ühenduse teostus	intergreeritud jätkuelement
Konstruktsioonitüüp	Põlv, jäik
Toimetagamine	ei
Põhjapleki materjali paksus	0,8 mm
Kaanega	ei
Paigaldusperforeering põhjas	jah
NATO aukude muster	ei
Ümbersuunaja	horisontaalne
ROHS vastavus	jah
Roostevaba teras, peitsitud	jah
Külje perforatsioon	jah
Rakendustemperatuuri vahemiku max	120 °C
Rakendustemperatuuri vahemiku min	−20 °C
Pika sildega teostus	ei
kaablikandursüsteemi liitmiku tüüp	kruvitud / vahele kinnitatud
Soovitatav kruvide arv	20 St.
Tala paksus	1,25 mm