
Tehniline andmeleht

Reguleeritava nurgaga poogen 60 A2

Artiklinumber: 6037156

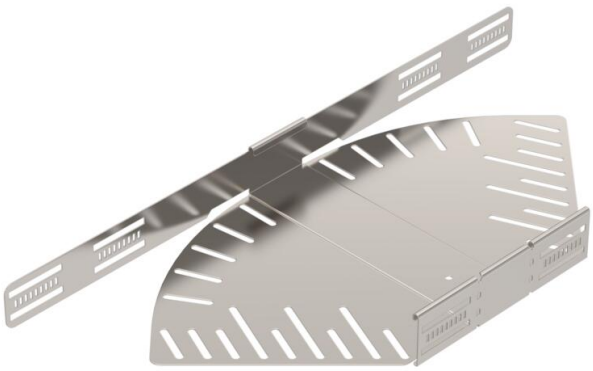

Reguleeritava nurgaga poogen horisontaalse hargnemise loomiseks, 60 mm küljekõrgusega liitmik Magic- ja poltühendusega kaablirennide jaoks. Reguleeritav nurk 0–90°. Kruvivaba paigaldus topeltklambritega või poltühendus ümarpeapoltidega FRS ja kombimutritega M6. Kasutatav nii sise- kui välistingimustes. Kinnitusmaterjal tuleb eraldi tellida.

CE UK CA NEW

A2	Roostevaba teras
2B	hele, järeltöödeldud

Põhiandmed


Artiklinumber	6037156
Tüüp	RB W 630 A2
Nimetus 1	Reguleeritav poogen
Nimetus 2	horisontaalne
Tootja	OBO
Mõõde	60x300
Värv	roostevaba teras
Materjal	Roostevaba teras 1.4301
Pinnakate Pindala standard	hele, järeltöödeldud
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	147,1 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	16,8274 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

Reguleeritava nurgaga poogen 60 A2

Artiklinumber: 6037156

Mõõtmed



Laius	300 mm
Kõrgus	60 mm
Pleki paksus	1,25 mm
Mõõt B	300 mm
Mõõt L	678 mm

Tehnilised andmed

Põlv (nurk)	reguleeritav
Ühenduse teostus	intergreeritud jätkuelement
Konstruktsioonitüüp	Liigendkaare komplekt
Toimetagamine	ei
Põhjapleki materjali paksus	1,25 mm
Kaanega	ei
Paigaldusperforeering põhjas	jah
NATO aukude muster	ei
Ümbersuunaja	horisontaalne
ROHS vastavus	jah
Roostevaba teras, peitsitud	ei
Külje perforatsioon	jah
Rakendustemperatuuri vahemiku max	120 °C
Rakendustemperatuuri vahemiku min	−20 °C
Pika sildega teostus	ei
kaablikandursüsteemi liitmiku tüüp	kruvitud / vahele kinnitatud
Soovitatav kruvide arv	14 St.
Tala paksus	1,25 mm