
# Tehniline andmeleht

## Reguleeritava nurgaga poogen 60 A2

## Artiklinumber: 6037158

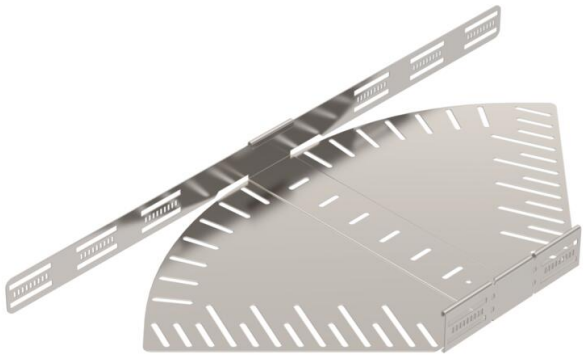

Reguleeritava nurgaga poogen horisontaalse hargnemise loomiseks, 60 mm küljekõrgusega liitmik Magic- ja poltühendusega kaablirennide jaoks. Reguleeritav nurk 0–90°. Kruvivaba paigaldus topeltklambritega või poltühendus ümarpeapoltidega FRS ja kombimutritega M6. Kasutatav nii sise- kui välistingimustes. Kinnitusmaterjal tuleb eraldi tellida.

CE UK CA NEW

| | |
|---|---|
| A2 | Roostevaba teras |
| 2B | hele, järeltöödeldud |

### Põhiandmed


| | |
|---|---|
| Artiklinumber | 6037158 |
| Tüüp | RB W 640 A2 |
| Nimetus 1 | Reguleeritav poogen |
| Nimetus 2 | horisontaalne |
| Tootja | OBO |
| Mõõde | 60x400 |
| Värv | roostevaba teras |
| Materjal | Roostevaba teras 1.4301 |
| Pinnakate<br>Pindala standard | hele, järeltöödeldud |
| Väikseim täisühik | 1 |
| Koguse ühik | Tükk |
| Kaal | 217,1 kg |
| Kaaluühik | kg/100 tk |
| CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani | 24,654 kg CO2e / 1 Tükk |

# Tehniline andmeleht

## Reguleeritava nurgaga poogen 60 A2

## Artiklinumber: 6037158

### Mõõtmed




| | |
|---|---|
| Laius | 400 mm |
| Kõrgus | 60 mm |
| Pleki paksus | 1,25 mm |
| Mõõt B | 400 mm |
| Mõõt L | 834 mm |

### Tehnilised andmed

| | |
|---|---|
| Põlv (nurk) | reguleeritav |
| Ühenduse teostus | intergreeritud jätkuelement |
| Konstruktsioonitüüp | Liigendkaare komplekt |
| Toimetagamine | ei |
| Põhjapleki materjali paksus | 1,25 mm |
| Kaanega | ei |
| Paigaldusperforeering põhjas | jah |
| NATO aukude muster | ei |
| Ümbersuunaja | horisontaalne |
| ROHS vastavus | jah |
| Roostevaba teras, peitsitud | ei |
| Külje perforatsioon | jah |
| Rakendustemperatuuri vahemiku max | 120 °C |
| Rakendustemperatuuri vahemiku min | −20 °C |
| Pika sildega teostus | ei |
| kaablikandursüsteemi liitmiku tüüp | kruvitud / vahele kinnitatud |
| Soovitatav kruvide arv | 14 St. |
| Tala paksus | 1,25 mm |