
Tehniline andmeleht

Reguleeritava nurgaga poogen 85 FT

Artiklinumber: 6037222

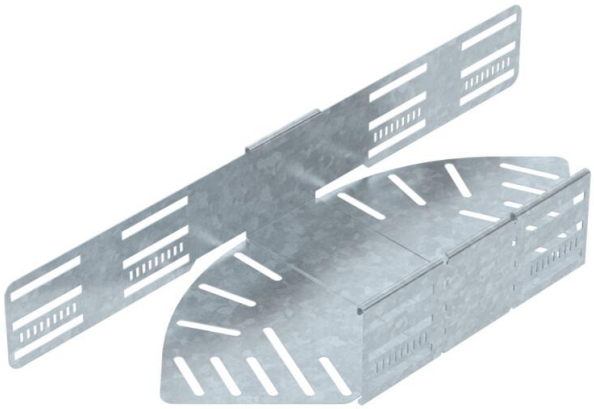

Reguleeritava nurgaga poogen horisontaalse hargnemise loomiseks, 85 mm küljekõrgusega liitmik Magic- ja poltühendusega kaablirennide jaoks. Reguleeritav nurk 0–90°. Kruvivaba paigaldus topeltklambritega või poltühendus ümarpeapoltidega FRS ja kombimutritega M6. Kasutatav nii sise- kui välistingimustes. Kinnitusmaterjal tuleb eraldi tellida.

CE UK CA NEW

St	Teras
FT	Kuumtsingitud kastmismeetodil

Põhiandmed


Artiklinumber	6037222
Tüüp	RB W 820 FT
Nimetus 1	Reguleeritav poogen
Nimetus 2	horisontaalne
Tootja	OBO
Mõõde	85x200
Värv	tsink
Materjal	Teras
Pinnakate	Kuumtsingitud kastmismeetodil
Pindala standard	DIN EN ISO 1461
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	93,4 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	3,717 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

Reguleeritava nurgaga poogen 85 FT

Artiklinumber: 6037222

Mõõtmed

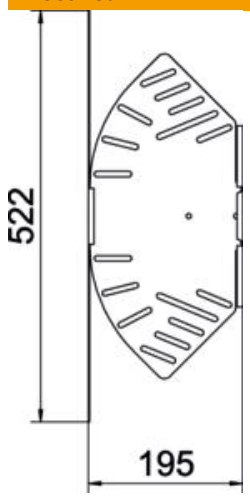

Laius	200 mm
Kõrgus	85 mm
Pleki paksus	1 mm
Mõõt B	200 mm
Mõõt L	522 mm

Tehnilised andmed

Põlv (nurk)	reguleeritav
Ühenduse teostus	intergreeritud jätkuelement
Konstruktsioonitüüp	Liigendkaare komplekt
Toimetagamine	ei
Põhjapleki materjali paksus	1 mm
Kaanega	ei
Paigaldusperforeering põhjas	jah
NATO aukude muster	ei
Ümbersuunaja	horisontaalne
ROHS vastavus	jah
Roostevaba teras, peitsitud	ei
Külje perforatsioon	jah
Rakendustemperatuuri vahemiku max	120 °C
Rakendustemperatuuri vahemiku min	−20 °C
Pika sildega teostus	ei
kaablikandursüsteemi liitmiku tüüp	kruvitud / vahele kinnitatud
Soovitatav kruvide arv	16 St.
Tala paksus	1,25 mm