
Tehniline andmeleht

Reguleeritava nurgaga poogen 85 FT

Artiklinumber: 6037230

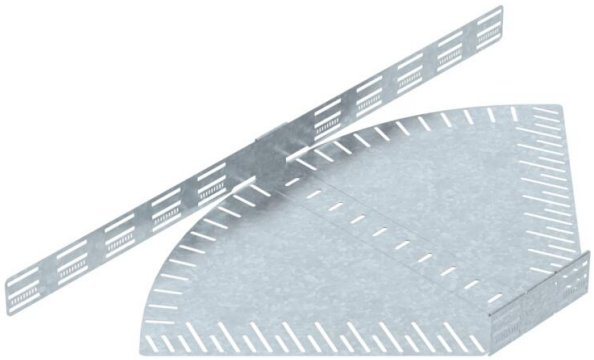

Reguleeritava nurgaga poogen horisontaalse hargnemise loomiseks, 85 mm küljekõrgusega liitmik Magic- ja poltühendusega kaablirennide jaoks. Reguleeritav nurk 0–90°. Kruvivaba paigaldus topeltklambritega või poltühendus ümarpeapoltidega FRS ja kombimutritega M6. Kasutatav nii sise- kui välistingimustes. Kinnitusmaterjal tuleb eraldi tellida.

CE UKCA NEW

St Teras

FT Kuumtsingitud kastmismeetodil

Põhiandmed


Artiklinumber	6037230
Tüüp	RB W 860 FT
Nimetus 1	Reguleeritav poogen
Nimetus 2	horisontaalne
Tootja	OBO
Mõõde	85x600
Värv	tsink
Materjal	Teras
Pinnakate	Kuumtsingitud kastmismeetodil
Pindala standard	DIN EN ISO 1461
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	457,2 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	15,6495 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

Reguleeritava nurgaga poogen 85 FT

Artiklinumber: 6037230

Mõõtmed

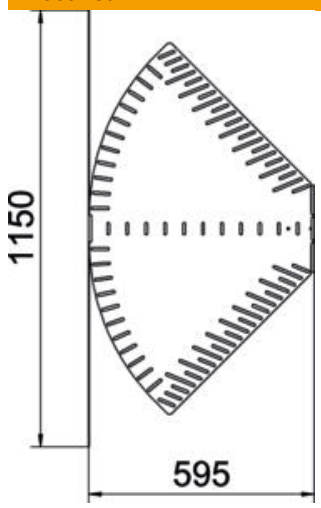

Laius	600 mm
Kõrgus	85 mm
Pleki paksus	1,25 mm
Mõõt B	600 mm
Mõõt L	1 150 mm

Tehnilised andmed

Põlv (nurk)	reguleeritav
Ühenduse teostus	intergreeritud jätkuelement
Konstruktsioonitüüp	Liigendkaare komplekt
Toimetagamine	ei
Põhjapleki materjali paksus	1,25 mm
Kaanega	ei
Paigaldusperforeering põhjas	jah
NATO aukude muster	ei
Ümbersuunaja	horisontaalne
ROHS vastavus	jah
Roostevaba teras, peitsitud	ei
Külje perforatsioon	jah
Rakendustemperatuuri vahemiku max	120 °C
Rakendustemperatuuri vahemiku min	−20 °C
Pika sildega teostus	ei
kaablikandursüsteemi liitmiku tüüp	kruvitud / vahele kinnitatud
Soovitatav kruvide arv	20 St.
Tala paksus	1,25 mm