
Tehniline andmeleht

Kaas reguleeritava nurgaga poognale FS

Artiklinumber: 6037506

Kaas Magic- ja poltühendusega kaablirenni reguleeritava nurgaga poognale, kasutamiseks sisetingimustes, kaitseb kaablit kahjustuste ja mustuse eest. Kinnitamine eelpaigaldatud pöördriividega ja rennikaane pealeasetamisega. Sobib kõigile küljekõrgustele.

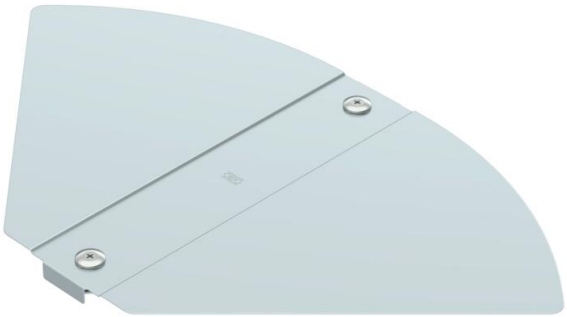

CE UK CA NEW

St	Teras
FS	kuumtsingitud lintmeetodil

Põhiandmed


Artiklinumber	6037506
Tüüp	RBD W 300 FS
Nimetus 1	Kaas
Nimetus 2	reguleeritavale poognale
Tootja	OBO
Mõõde	B300mm
Värv	tsink
Materjal	Teras
Pinnakate	kuumtsingitud lintmeetodil
Pindala standard	DIN EN 10346
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	64 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	2,5399 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

Kaas reguleeritava nurgaga poognale FS

Artiklinumber: 6037506

Mõõtmed



Laius	300 mm
Pleki paksus	0,75 mm
Mõõt B	300 mm

Tehnilised andmed

Põlv (nurk)	reguleeritav
Pöördfiksaatorite arv	2 St.
Kinnitusviis	Pöördfiksaator
Toimetagamine	ei
Sobib korvrennile	ei
Sobib kaabliredelile	ei
Sobib kaablirennile	jah
Ümbersuunaja	horisontaalne
ROHS vastavus	jah
Roostevaba teras, peitsitud	ei
Šarniirtoime	ei
Rakendustemperatuuri vahemiku max	120 °C
Rakendustemperatuuri vahemiku min	−20 °C