
Tehniline andmeleht

Reguleeritava nurgaga DD poogna kaas

Artiklinumber: 6037542

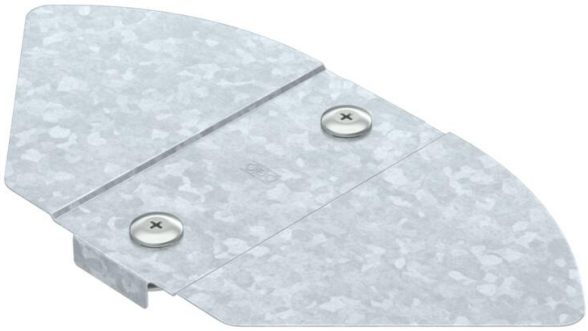

Kaas Magic- ja poltühendusega kaablirenni reguleeritava nurgaga poognale, kasutamiseks sise- ja välistingimustes, kaitseb kaablit kahjustuste ja mustuse eest. Kinnitamine eelpaigaldatud pöördriividega ja rennikaane pealeasetamisega. Sobib kõigile küljekõrgustele.

CE UKCA NEW

St	Teras
DD	tsingitud lintmeetodil tsink/alumiinium, Double Dip

Põhiandmed


Artiklinumber	6037542
Tüüp	RBD W 150 DD
Nimetus 1	Kaas
Nimetus 2	reguleeritavale poognale
Tootja	OBO
Mõõde	B100mm
Värv	tsink
Materjal	Teras
Pinnakate	tsingitud lintmeetodil tsink/alumiinium, Double Dip
Pindala standard	DIN EN 10346
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	23,5 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	1,2854 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

Reguleeritava nurgaga DD poogna kaas

Artiklinumber: 6037542

Mõõtmed



Laius	150 mm
Pleki paksus	0,75 mm
Mõõt B	150 mm

Tehnilised andmed

Põlv (nurk)	reguleeritav
Pöördfiksaatorite arv	2 St.
Kinnitusviis	Pöördfiksaator
Toimetagamine	ei
Sobib korvrennile	ei
Sobib kaabliredelile	ei
Sobib kaablirennile	jah
Ümbersuunaja	horisontaalne
ROHS vastavus	jah
Roostevaba teras, peitsitud	ei
Šarniirtoime	ei
Rakendustemperatuuri vahemiku max	120 °C
Rakendustemperatuuri vahemiku min	−20 °C