
Tehniline andmeleht

Kaas reguleeritava nurgaga pognale A2

Artiklinumber: 6037566

Kaas Magic- ja poltühendusega kaablirenni reguleeritava nurgaga poognale, kasutamiseks sise- ja välistingimustes, kaitseb kaablit kahjustuste ja mustuse eest. Kinnitamine eelpaigaldatud pöördriividega ja rennikaane pealeasetamisega. Sobib kõigile küljekõrgustele.

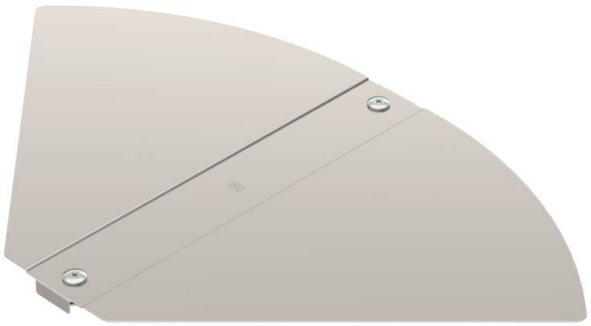

CE UKCA NEW

A2	Roostevaba teras
2B	hele, järeltöödeldud

Põhiandmed


Artiklinumber	6037566
Tüüp	RBD W 400 A2
Nimetus 1	Kaas
Nimetus 2	reguleeritavale poognale
Tootja	OBO
Mõõde	B400mm
Värv	roostevaba teras
Materjal	Roostevaba teras 1.4301
Pinnakate Pindala standard	hele, järeltöödeldud
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	135 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	13,0096 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

Kaas reguleeritava nurgaga pognale A2

Artiklinumber: 6037566

Mõõtmed



Laius	400 mm
Pleki paksus	1 mm
Mõõt B	400 mm

Tehnilised andmed

Põlv (nurk)	reguleeritav
Pöördfiksaatorite arv	2 St.
Kinnitusviis	Pöördfiksaator
Toimetagamine	ei
Sobib korvrennile	ei
Sobib kaabliredelile	ei
Sobib kaablirennile	jah
Ümbersuunaja	horisontaalne
ROHS vastavus	jah
Roostevaba teras, peitsitud	ei
Šarniirtoime	ei
Rakendustemperatuuri vahemiku max	120 °C
Rakendustemperatuuri vahemiku min	−20 °C