
Tehniline andmeleht

T-hargmik 85 FS

Artiklinumber: 6038212

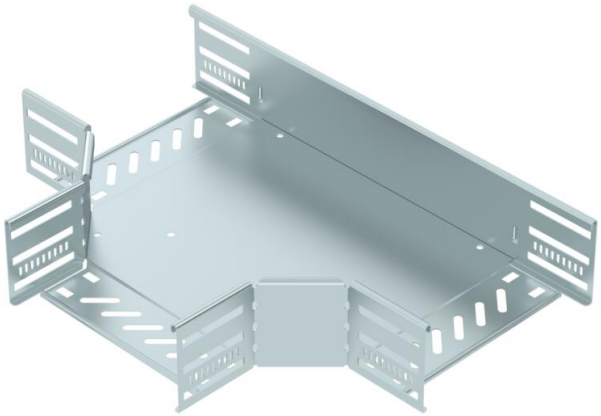

T-hargmik horisontaalse hargnemise loomiseks, 85 mm küljekõrgusega liitmik Magic- ja poltühendusega kaablirennide jaoks. Kruvivaba paigaldus topeltklambritega või poltühendus ümarpeapoltidega FRS ja kombimutritega M6. Kasutatav sisetingimustes. Kinnitusmaterjal tuleb eraldi tellida.

CE UK CA NEW

St	Teras
FS	kuumtsingitud lintmeetodil

Põhiandmed


Artiklinumber	6038212
Tüüp	RT 820 FS
Nimetus 1	T-ühendus
Nimetus 2	kaablirennile, horisontaalne
Tootja	OBO
Mõõde	85x200
Värv	tsink
Materjal	Teras
Pinnakate	kuumtsingitud lintmeetodil
Pindala standard	DIN EN 10346
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	142,5 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	4,8575 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

T-hargmik 85 FS

Artiklinumber: 6038212

Mõõtmed

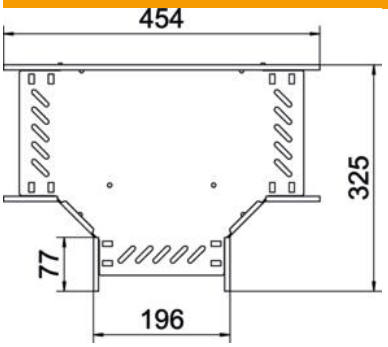

Laius	200 mm
Kõrgus	85 mm
Pleki paksus	0,8 mm
Mõõt B	200 mm

Tehnilised andmed

Ühenduse teostus	intergreeritud jätkuelement
Toimetagamine	ei
NATO aukude muster	ei
ROHS vastavus	jah
Roostevaba teras, peitsitud	ei
Rakendustemperatuuri vahemiku max	120 °C
Rakendustemperatuuri vahemiku min	−20 °C
Pika sildega teostus	ei
kaablikandursüsteemi liitmiku tüüp	kruvitud / vahele kinnitatud
Soovitatav kruvide arv	24 St.
Tala paksus	1,25 mm