
Tehniline andmeleht

T-hargmik 110/300 A2

Artiklinumber: 6038364

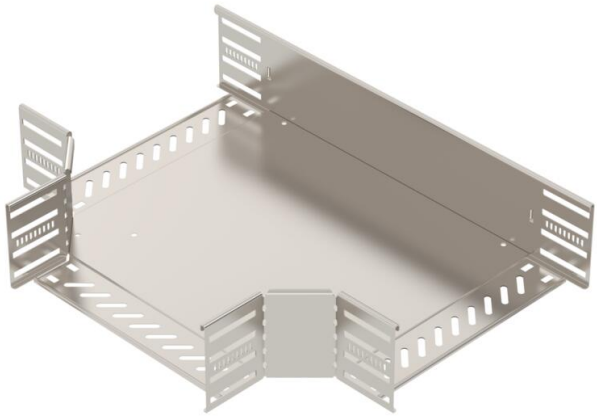

T-hargmik horisontaalse hargnemise loomiseks, 110 mm küljekõrgusega liitmik Magic- ja poltühendusega kaablirennide jaoks. Kruvivaba paigaldus topeltklambritega või poltühendus ümarpeapoltidega FRS ja kombimutritega M6. Kasutatav nii sise- kui välistingimustes. Kinnitusmaterjal tuleb eraldi tellida.

CE UK CA NEW

A2	Roostevaba teras
2B	hele, järeltöödeldud

Põhiandmed


Artiklinumber	6038364
Tüüp	RT 130 A2
Nimetus 1	T-ühendus
Nimetus 2	kaablirennile, horisontaalne
Tootja	OBO
Mõõde	110x300
Värv	roostevaba teras
Materjal	Roostevaba teras 1.4301
Pinnakate Pindala standard	hele, järeltöödeldud
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	252,9 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	21,6538 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

T-hargmik 110/300 A2

Artiklinumber: 6038364

Mõõtmed

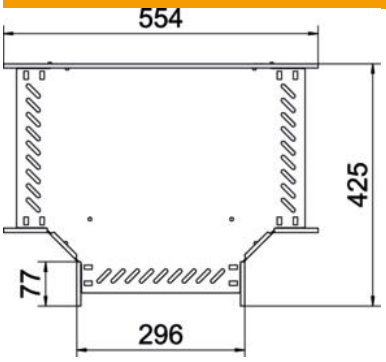

Laius	300 mm
Kõrgus	110 mm
Pleki paksus	1 mm
Mõõt B	300 mm

Tehnilised andmed

Ühenduse teostus	intergreeritud jätkuelement
Toimetagamine	ei
NATO aukude muster	ei
ROHS vastavus	jah
Roostevaba teras, peitsitud	ei
Rakendustemperatuuri vahemiku max	120 °C
Rakendustemperatuuri vahemiku min	−20 °C
Pika sildega teostus	ei
kaablikandursüsteemi liitmiku tüüp	kruvitud / vahele kinnitatud
Soovitatav kruvide arv	33 St.
Tala paksus	1,25 mm