Tehniline andmeleht

Kaas T-hargmikule DD

Artiklinumber: 6038642



Kaas Magic- ja poltühendusega kaablirenni T-hargmikule, kasutamiseks sise- ja välistingimustes, kaitseb kaablit kahjustuste ja mustuse eest. Kinnitamine eelpaigaldatud pöördfiksaatoriga ja rennikaane pealeasetamisega. Sobib kõigile küljekõrgustele.
Kaant saab lisadetailide puhul kasutada kõigi küljekõrgustega.

CE UK CA NEW

St	Teras
DD	tsingitud lintmeetodil tsink/alumiinium, Double Dip

Põhiandmed


Artiklinumber	6038642
Tüüp	RTD 150 DD
Nimetus 1	Kaas
Nimetus 2	T-ühendusele
Tootja	OBO
Mõõde	B150mm
Värv	tsink
Materjal	Teras
Pinnakate	tsingitud lintmeetodil tsink/alumiinium, Double Dip
Pindala standard	DIN EN 10346
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	35 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	1,9483 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

Kaas T-hargmikule DD

Artiklinumber: 6038642

Mõõtmed

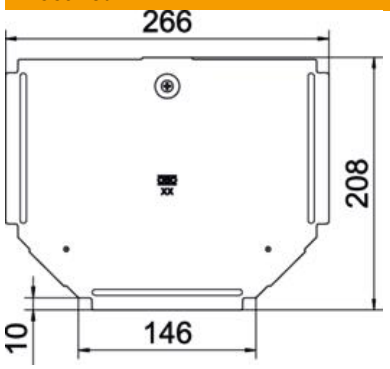

Laius	150 mm
Pleki paksus	0,75 mm
Mõõt B	150 mm

Tehnilised andmed

Pöördfiksaatorite arv	1 St.
Kinnitusviis	Pöördfiksaator
Sobib kaabliredelile	ei
Sobib kaablirennile	jah
Materjali paksus	0,75 mm
ROHS vastavus	jah
Roostevaba teras, peitsitud	ei
Rakendustemperatuuri vahemiku max	120 °C
Rakendustemperatuuri vahemiku min	−20 °C
Pika sildega teostus	ei