Tehniline andmeleht

Kaas T-hargmikule DD

Artiklinumber: 6038644



Kaas Magic- ja poltühendusega kaablirenni T-hargmikule, kasutamiseks sise- ja välistingimustes, kaitseb kaablit kahjustuste ja mustuse eest. Kinnitamine eelpaigaldatud pöördfiksaatoriga ja rennikaane pealeasetamisega. Sobib kõigile küljekõrgustele.
Kaant saab lisadetailide puhul kasutada kõigi küljekõrgustega.

CE UK CA NEW

St	Teras
DD	tsingitud lintmeetodil tsink/alumiinium, Double Dip

Põhiandmed


Artiklinumber	6038644
Tüüp	RTD 200 DD
Nimetus 1	Kaas
Nimetus 2	T-ühendusele
Tootja	OBO
Mõõde	B200mm
Värv	tsink
Materjal	Teras
Pinnakate	tsingitud lintmeetodil tsink/alumiinium, Double Dip
Pindala standard	DIN EN 10346
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	50 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	2,5224 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

Kaas T-hargmikule DD

Artiklinumber: 6038644

Mõõtmed

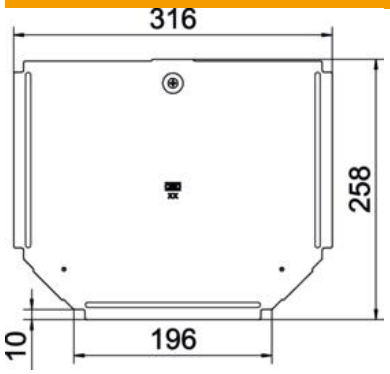

Laius	200 mm
Pleki paksus	0,75 mm
Mõõt B	200 mm

Tehnilised andmed

Pöördfiksaatorite arv	1 St.
Kinnitusviis	Pöördfiksaator
Sobib kaabliredelile	ei
Sobib kaablirennile	jah
Materjali paksus	0,75 mm
ROHS vastavus	jah
Roostevaba teras, peitsitud	ei
Rakendustemperatuuri vahemiku max	120 °C
Rakendustemperatuuri vahemiku min	−20 °C
Pika sildega teostus	ei