
# Tehniline andmeleht

## 45°-poogen Magic 110 FT

## Artiklinumber: 6041780

Kiirühendussüsteemiga põlv 45°. Kõigile kaablirennitüüpidele küljekõrgusega 110 mm.

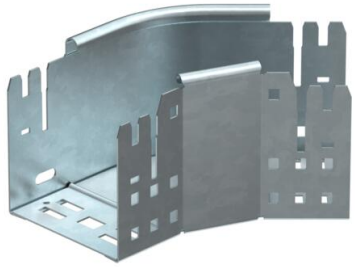

St Teras

FT Kuumtsingitud kastmismeetodil

### Põhiandmed


| | |
|---|---|
| Artiklinumber | 6041780 |
| Tüüp | RBM 45 110 FT |
| Nimetus 1 | Poogen 45° |
| Nimetus 2 | Magic ühendusega |
| Tootja | OBO |
| Mõõde | 110x100 |
| Materjal | Teras |
| Pinnakate | Kuumtsingitud kastmismeetodil |
| Pindala standard | DIN EN ISO 1461 |
| Väikseim täisühik | 1 |
| Koguse ühik | Tükk |
| Kaal | 75,6 kg |
| Kaaluühik | kg/100 tk |

# Tehniline andmeleht

## 45°-poogen Magic 110 FT

## Artiklinumber: 6041780

### Mõõtmed

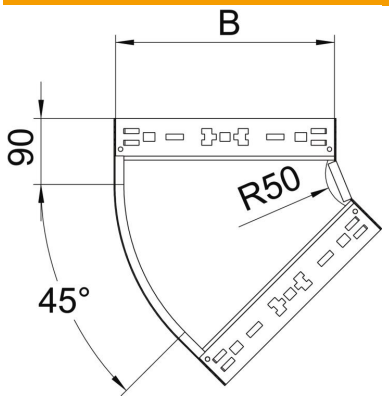


| | |
|---|---|
| Laius | 100 mm |
| Kõrgus | 110 mm |
| Pleki paksus | 1,25 mm |
| Mõõt B | 100 mm |

### Tehnilised andmed

| | |
|---|---|
| Põlv (nurk) | 45° |
| Ühenduse teostus | intergreeritud jätkuelement |
| Toimetagamine | ei |
| Paigaldusperforeering põhjas | ei |
| NATO aukude muster | ei |
| Ümbersuunaja | horisontaalne |
| ROHS vastavus | jah |
| Roostevaba teras, peitsitud | ei |
| Külje perforatsioon | ei |
| Pika sildega teostus | ei |
| kaablikandursüsteemi liitmiku tüüp | Klõpskinnitus |