
# Tehniline andmeleht

## Hargnemisühendus 110 FS

## Artiklinumber: 6042163

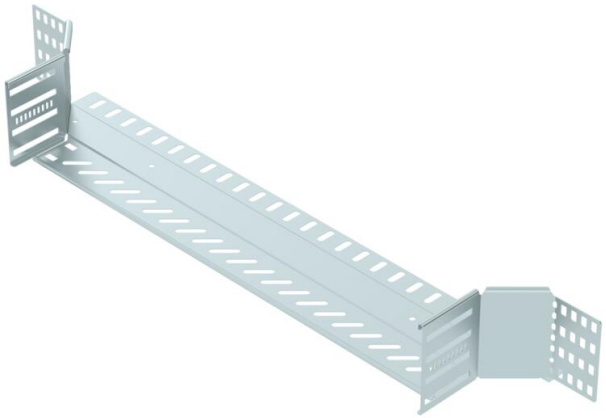

Hargnemisühendus horisontaalse hargnemise või ristühenduse loomiseks, 110 mm küljekõrgusega liitmik Magic- ja poltühendusega kaablirennide jaoks. Kruvivaba paigaldus topeltklambritega või poltühendus ümarpeapoltidega FRS ja kombimutritega M6. Kasutatav sisetingimustes. Kinnitusmaterjal tuleb eraldi tellida.

CE UK CA NEW

| | |
|---|---|
| St | Teras |
| FS | kuumtsingitud lintmeetodil |

### Põhiandmed


| | |
|---|---|
| Artiklinumber | 6042163 |
| Tüüp | RAA 160 FS |
| Nimetus 1 | Hargnemisühendus |
| Nimetus 2 | kaablirennile |
| Tootja | OBO |
| Mõõde | 110x600 |
| Värv | tsink |
| Materjal | Teras |
| Pinnakate | kuumtsingitud lintmeetodil |
| Pindala standard | DIN EN 10346 |
| Väikseim täisühik | 1 |
| Koguse ühik | Tükk |
| Kaal | 107,1 kg |
| Kaaluühik | kg/100 tk |
| CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani | 3,7327 kg CO2e / 1 Tükk |

# Tehniline andmeleht

## Hargnemisühendus 110 FS

## Artiklinumber: 6042163

### Mõõtmed

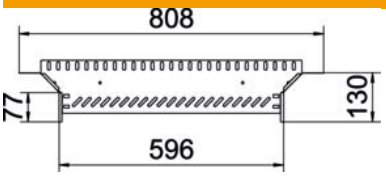


| | |
|---|---|
| Laius | 600 mm |
| Kõrgus | 110 mm |
| Pleki paksus | 1 mm |
| Mõõt B | 600 mm |

### Tehnilised andmed

| | |
|---|---|
| Väljuv laius | 600 mm |
| Ühenduse teostus | intergreeritud jätkuelement |
| Toimetagamine | ei |
| Põhjapleki materjali paksus | 1 mm |
| NATO aukude muster | ei |
| ROHS vastavus | jah |
| Roostevaba teras, peitsitud | ei |
| Rakendustemperatuuri vahemiku max | 120 °C |
| Rakendustemperatuuri vahemiku min | −20 °C |
| Pika sildega teostus | ei |
| kaablikandursüsteemi liitmiku tüüp | kruvitud / vahele kinnitatud |
| Soovitatav kruvide arv | 24 St. |
| Tala paksus | 1,25 mm |