
Tehniline andmeleht

Hargnemisühendus 60 FT

Artiklinumber: 6042215

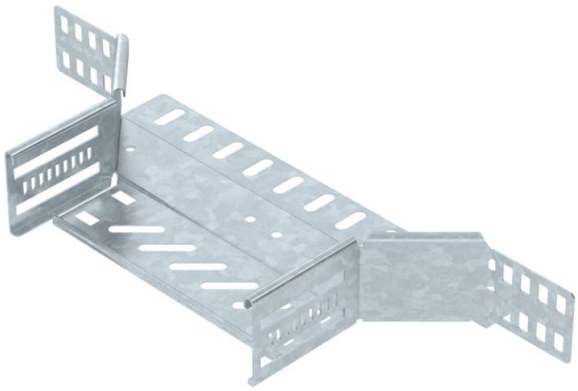

Hargnemisühendus horisontaalse hargnemise või ristühenduse loomiseks, 60 mm küljekõrgusega liitmik Magic- ja poltühendusega kaablirennide jaoks. Kruvivaba paigaldus topeltklambritega või poltühendus ümarpeapoltidega FRS ja kombimutritega M6. Kasutatav nii sise- kui välistingimustes. Kinnitusmaterjal tuleb eraldi tellida.

CE UK CA NEW

St Teras

FT Kuumtsingitud kastmismeetodil

Põhiandmed


Artiklinumber	6042215
Tüüp	RAA 620 FT
Nimetus 1	Hargnemisühendus
Nimetus 2	kaablirennile
Tootja	OBO
Mõõde	60x200
Värv	tsink
Materjal	Teras
Pinnakate	Kuumtsingitud kastmismeetodil
Pindala standard	DIN EN ISO 1461
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	43,9 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	1,3667 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

Hargnemisühendus 60 FT

Artiklinumber: 6042215

Mõõtmed

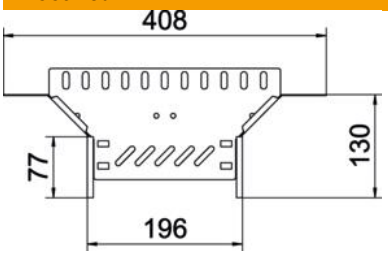

Laius	200 mm
Kõrgus	60 mm
Pleki paksus	0,8 mm
Mõõt B	200 mm

Tehnilised andmed

Väljuv laius	200 mm
Ühenduse teostus	intergreeritud jätkuelement
Toimetagamine	jah
Põhjapleki materjali paksus	0,8 mm
NATO aukude muster	ei
ROHS vastavus	jah
Roostevaba teras, peitsitud	ei
Rakendustemperatuuri vahemiku max	120 °C
Rakendustemperatuuri vahemiku min	−20 °C
Pika sildega teostus	ei
kaablikandursüsteemi liitmiku tüüp	kruvitud / vahele kinnitatud
Soovitatav kruvide arv	12 St.
Tala paksus	1,25 mm