
Tehniline andmeleht

Hargnemisühendus 60 FT

Artiklinumber: 6042219

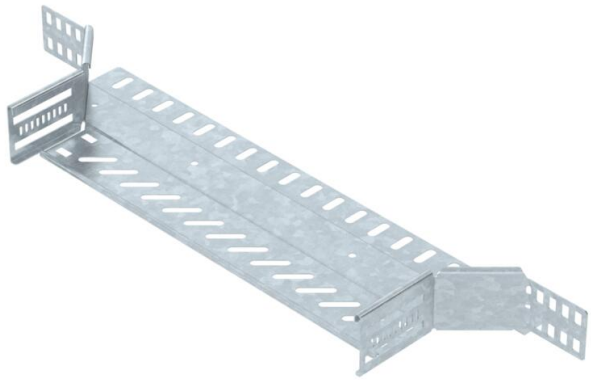

Hargnemisühendus horisontaalse hargnemise või ristühenduse loomiseks, 60 mm küljekõrgusega liitmik Magic- ja poltühendusega kaablirennide jaoks. Kruvivaba paigaldus topeltklambritega või poltühendus ümarpeapoltidega FRS ja kombimutritega M6. Kasutatav nii sise- kui välistingimustes. Kinnitusmaterjal tuleb eraldi tellida.

CE UK CA NEW

St	Teras
FT	Kuumtsingitud kastmismeetodil

Põhiandmed


Artiklinumber	6042219
Tüüp	RAA 640 FT
Nimetus 1	Hargnemisühendus
Nimetus 2	kaablirennile
Tootja	OBO
Mõõde	60x400
Värv	tsink
Materjal	Teras
Pinnakate	Kuumtsingitud kastmismeetodil
Pindala standard	DIN EN ISO 1461
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	71,7 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	2,4376 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

Hargnemisühendus 60 FT

Artiklinumber: 6042219

Mõõtmed

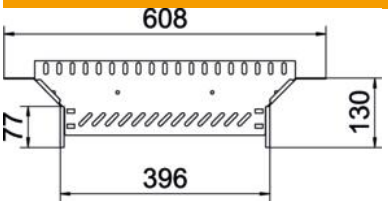

Laius	400 mm
Kõrgus	60 mm
Pleki paksus	1 mm
Mõõt B	400 mm

Tehnilised andmed

Väljuv laius	400 mm
Ühenduse teostus	intergreeritud jätkuelement
Toimetagamine	jah
Põhjapleki materjali paksus	1 mm
NATO aukude muster	ei
ROHS vastavus	jah
Roostevaba teras, peitsitud	ei
Rakendustemperatuuri vahemiku max	120 °C
Rakendustemperatuuri vahemiku min	−20 °C
Pika sildega teostus	ei
kaablikandursüsteemi liitmiku tüüp	kruvitud / vahele kinnitatud
Soovitatav kruvide arv	14 St.
Tala paksus	1,25 mm