
Tehniline andmeleht

Hargnemisühendus 110 FT

Artiklinumber: 6042261

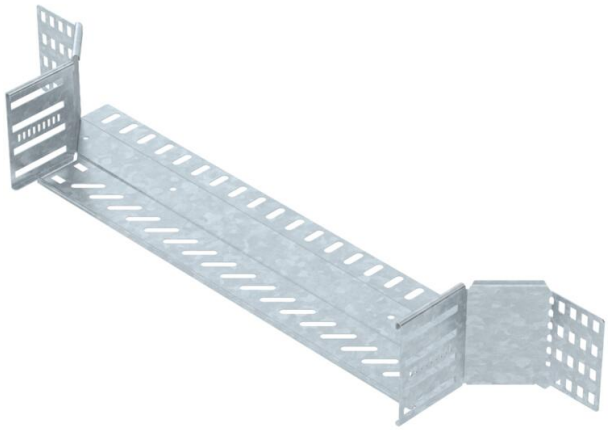

Hargnemisühendus horisontaalse hargnemise või ristühenduse loomiseks, 110 mm küljekõrgusega liitmik Magic- ja poltühendusega kaablirennide jaoks. Kruvivaba paigaldus topeltklambritega või poltühendus ümarpeapoltidega FRS ja kombimutritega M6. Kasutatav nii sise- kui välistingimustes. Kinnitusmaterjal tuleb eraldi tellida.

CE UK CA NEW

St Teras

FT Kuumtsingitud kastmismeetodil

Põhiandmed


Artiklinumber	6042261
Tüüp	RAA 150 FT
Nimetus 1	Hargnemisühendus
Nimetus 2	kaablirennile
Tootja	OBO
Mõõde	110x500
Värv	tsink
Materjal	Teras
Pinnakate	Kuumtsingitud kastmismeetodil
Pindala standard	DIN EN ISO 1461
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	100,7 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	3,2272 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

Hargnemisühendus 110 FT

Artiklinumber: 6042261

Mõõtmed

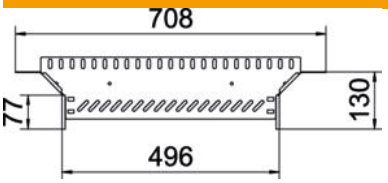

Laius	500 mm
Kõrgus	110 mm
Pleki paksus	1 mm
Mõõt B	500 mm

Tehnilised andmed

Väljuv laius	500 mm
Ühenduse teostus	intergreeritud jätkuelement
Toimetagamine	ei
Põhjapleki materjali paksus	1 mm
NATO aukude muster	ei
ROHS vastavus	jah
Roostevaba teras, peitsitud	ei
Rakendustemperatuuri vahemiku max	120 °C
Rakendustemperatuuri vahemiku min	−20 °C
Pika sildega teostus	ei
kaablikandursüsteemi liitmiku tüüp	kruvitud / vahele kinnitatud
Soovitatav kruvide arv	24 St.
Tala paksus	1,25 mm