
Tehniline andmeleht

Hargnemisühendus 60 A2

Artiklinumber: 6042318

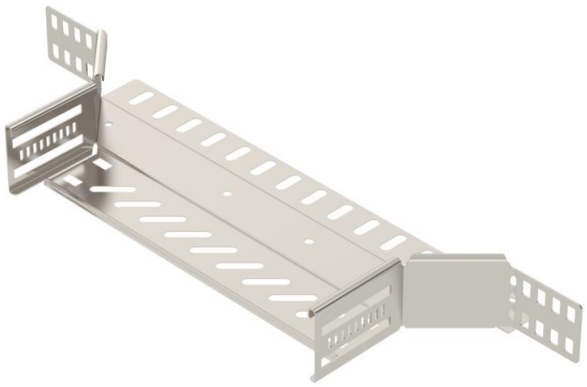

Hargnemisühendus horisontaalse hargnemise või ristühenduse loomiseks, 60 mm küljekõrgusega liitmik Magic- ja poltühendusega kaablirennide jaoks. Kruvivaba paigaldus topeltklambritega või poltühendus ümarpeapoltidega FRS ja kombimutritega M6. Kasutatav nii sise- kui välistingimustes. Kinnitusmaterjal tuleb eraldi tellida.

CE UK CA NEW

A2	Roostevaba teras
2B	hele, järeltöödeldud

Põhiandmed


Artiklinumber	6042318
Tüüp	RAA 630 A2
Nimetus 1	Hargnemisühendus
Nimetus 2	kaablirennile
Tootja	OBO
Mõõde	60x300
Värv	roostevaba teras
Materjal	Roostevaba teras 1.4301
Pinnakate Pindala standard	hele, järeltöödeldud
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	48,5 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	4,4461 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

Hargnemisühendus 60 A2

Artiklinumber: 6042318

Mõõtmed

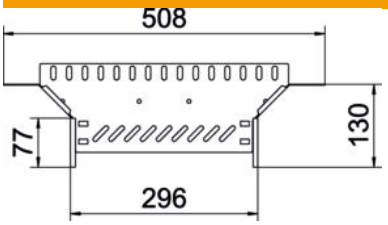

Laius	300 mm
Kõrgus	60 mm
Pleki paksus	0,8 mm
Mõõt B	300 mm

Tehnilised andmed

Väljuv laius	300 mm
Ühenduse teostus	intergreeritud jätkuelement
Toimetagamine	jah
Põhjapleki materjali paksus	0,8 mm
NATO aukude muster	ei
ROHS vastavus	jah
Roostevaba teras, peitsitud	ei
Rakendustemperatuuri vahemiku max	120 °C
Rakendustemperatuuri vahemiku min	−20 °C
Pika sildega teostus	ei
kaablikandursüsteemi liitmiku tüüp	kruvitud / vahele kinnitatud
Soovitatav kruvide arv	22 St.
Tala paksus	1,25 mm