# Tehniline andmeleht

## Kaas hargnemisühendusele DD

## Artiklinumber: 6042431



Kaas Magic- ja poltühendusega kaablirenni hargnemisühendusele, kasutamiseks sise- ja välistingimustes, kaitseb kaablit kahjustuste ja mustuse eest. Kinnitamine rennikaane pealeasetamisega. Sobib kõigile küljekõrgustele.
Kaant saab lisadetailide puhul kasutada kõigi küljekõrgustega.

CE UKCA NEW

| | |
|---|---|
| St | Teras |
| DD | tsingitud lintmeetodil tsink/alumiinium, Double Dip |

### Põhiandmed


| | |
|---|---|
| Artiklinumber | 6042431 |
| Tüüp | RAAD 100 DD |
| Nimetus 1 | Kaas |
| Nimetus 2 | hargnemisühendusele |
| Tootja | OBO |
| Mõõde | B100mm |
| Värv | tsink |
| Materjal | Teras |
| Pinnakate | tsingitud lintmeetodil tsink/alumiinium, Double Dip |
| Pindala standard | DIN EN 10346 |
| Väikseim täisühik | 1 |
| Koguse ühik | Tükk |
| Kaal | 8,8 kg |
| Kaaluühik | kg/100 tk |
| CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani | 0,4184 kg CO2e / 1 Tükk |

# Tehniline andmeleht

## Kaas hargnemisühendusele DD

## Artiklinumber: 6042431

### Mõõtmed

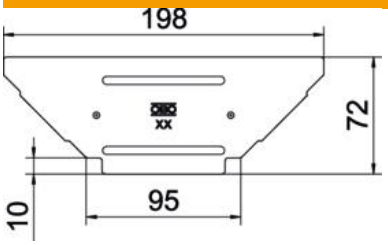


| | |
|---|---|
| Laius | 100 mm |
| Pleki paksus | 0,75 mm |
| Mõõt B | 100 mm |

### Tehnilised andmed

| | |
|---|---|
| Pöördfiksaatorite arv | 0 St. |
| Kinnitusviis | peal asetsev |
| Sobib kaabliredelile | ei |
| Sobib kaablirennile | jah |
| Materjali paksus | 0,75 mm |
| ROHS vastavus | jah |
| Roostevaba teras, peitsitud | ei |
| Rakendustemperatuuri vahemiku max | 120 °C |
| Rakendustemperatuuri vahemiku min | −20 °C |
| Pika sildega teostus | ei |