
# Tehniline andmeleht

## 90°-poogen 35 FS

## Artiklinumber: 6043127

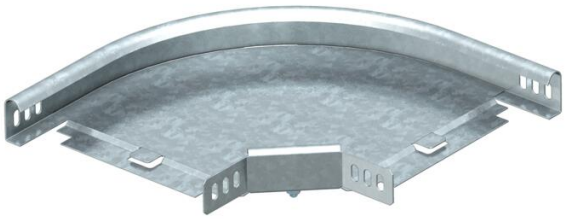


Horisontaalne põlv 90° kõigile kaablirennitüüpidele (küljekõrgus 35 mm).
Lisadetail tarnitakse monteerimata olekus. Kõik küljed on samale kaablirennilaiusele.
Sisaldab vajalikku kinnitusmaterjali.

| | |
|---|---|
| St | Teras |
| FS | kuumtsingitud lintmeetodil |

### Põhiandmed

| | |
|---|---|
| Artiklinumber | 6043127 |
| Tüüp | RB 90 320 FS |
| Nimetus 1 | Poogen 90° |
| Nimetus 2 | horisontaalne, nurgaühendusega |
| Tootja | OBO |
| Mõõde | 35x200 |
| Materjal | Teras |
| Pinnakate | kuumtsingitud lintmeetodil |
| Pindala standard | DIN EN 10346 |
| Väikseim täisühik | 1 |
| Koguse ühik | Tükk |
| Kaal | 64,3 kg |
| Kaaluühik | kg/100 tk |

### Mõõtmed

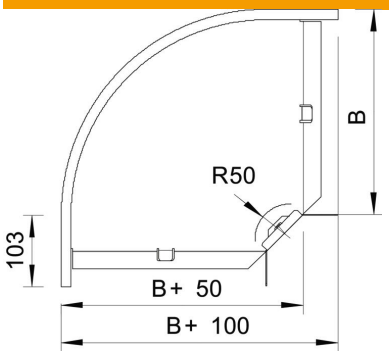


| | |
|---|---|
| Laius | 200 mm |
| Laius | 8 in |
| Kõrgus | 35 mm |
| Kõrgus | 1 in |
| Mõõt B | 200 mm |
| Mõõt R | 50 mm |

# Tehniline andmeleht

## 90°-poogen 35 FS

## Artiklinumber: 6043127

### Tehnilised andmed

| | |
|---|---|
| Põlv (nurk) | 90° |
| Ühenduse teostus | kaasa arvatud jätkuelement |
| Konstruktsioonitüüp | Põlv, jäik |
| Toimetagamine | ei |
| Kaanega | ei |
| Paigaldusperforeering põhjas | ei |
| NATO aukude muster | ei |
| Ümbersuunaja | horisontaalne |
| ROHS vastavus | jah |
| Roostevaba teras, peitsitud | ei |
| Külje perforatsioon | ei |
| Pika sildega teostus | ei |
| kaablikandursüsteemi liitmiku tüüp | kruvitud |