
Tehniline andmeleht

Kaablirenn, merestandard FS

Artiklinumber: 6046379

Kaablirenn kasutamiseks laevaehituses, valmistatud vastavalt merestandardile VG 88900-1.

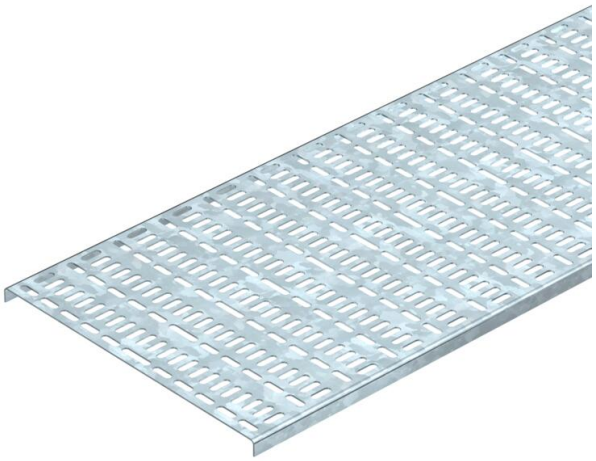

St Teras

FS kuumtsingitud lintmeetodil

Põhiandmed


Artiklinumber	6046379
Tüüp	MKR 15 250 FS
Nimetus 1	Kaablirenn, laevastiku norm
Nimetus 2	materjali paksus 1,50mm
Tootja	OBO
Mõõde	15x250x2000
Värv	tsink
Materjal	Teras
Pinnakate	kuumtsingitud lintmeetodil
Pindala standard	DIN EN 10346
Väikseim täisühik	2
Koguse ühik	Meeter
Kaal	235,25 kg
Kaaluühik	kg/100 m
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	11,947 kg CO2e / 1 Meeter

Tehniline andmeleht

Kaablirenn, merestandard FS

Artiklinumber: 6046379

Mõõtmed

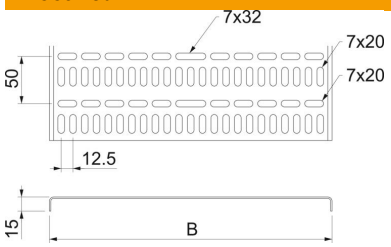

Mõõtmed	15 x 250
Pikkus	2 000 mm
Laius	250 mm
Kõrgus	15 mm
Pleki paksus	1,5 mm
Mõõt B	250 mm

Tehnilised andmed

Ühenduse teostus	ilma jätkuelementita
Sissepääsetav	ei
Toimetagamine	ei
Kaanega	ei
Paigaldusperforeering põhjas	jah
NATO aukude muster	jah
ROHS vastavus	jah
Roostevaba teras, peitsitud	ei
Külje perforatsioon	ei
Pika sildega teostus	ei
Koormuskatsetüüp standardi IEC 61537 kohaselt	II tüüp
kaablikandursüsteemi liitmiku tüüp	kruvitud

Koormused

Tugedevaheline kaugus 1,0 m	0,7 kN/m
Tugedevaheline kaugus 1,5 m	0,2 kN/m