Tehniline andmeleht

Kaablirenn RKS-Magic® 35 FS

Artiklinumber: 6047460



Integreeritud kiirkinnitussüsteemiga kaablirenn. Kaablirenni kasutatav pikkus on 3000 mm.

Kaablirennil on läbiv küljerforatsioon mõõtmetega 7 × 20 mm täiendavate ühendus- ja kinnitusdetailide paigaldamiseks..

Keermesvarrastega vahetuks riputamiseks mõeldud aukude läbimõõt on 11 mm.
Läbiv potentsiaaliühtlustus on tagatud ilma lisadetailideta.
Magnetiline varjestussummutus ilma kaaneta 20 dB, kaanega 50 dB.

St	Teras
FS	kuumtsingitud lintmeetodil

Põhiandmed


Artiklinumber	6047460
Tüüp	RKSM 330 FS
Nimetus 1	Kaablirenn RKSM
Nimetus 2	Magic ühendusega
Tootja	OBO
Mõõde	35x300x3050
Värv	tsink
Materjal	Teras
Pinnakate	kuumtsingitud lintmeetodil
Pindala standard	DIN EN 10346
Väikseim täisühik	3
Koguse ühik	Meeter
Kaal	209,84 kg
Kaaluühik	kg/100 m
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	5,1103 kg CO2e / 1 Meeter

Tehniline andmeleht

Kaablirenn RKS-Magic® 35 FS

Artiklinumber: 6047460

Mõõtmed

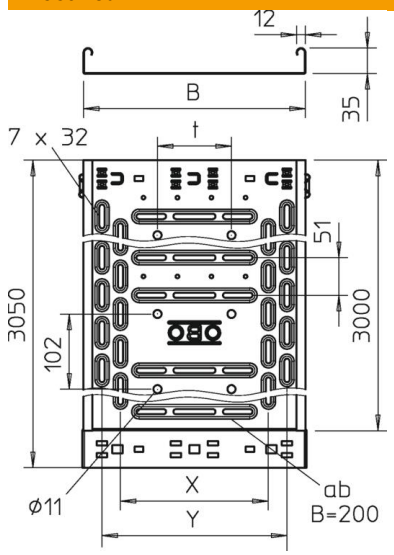

Pikkus	3 050 mm
Pikkus	10 ft
Laius	300 mm
Laius	8 in
Kõrgus	35 mm
Kõrgus	1 in
Pleki paksus	0,03 in
Pleki paksus	0,75 mm
Mõõt B	300 mm
Mõõt t	100 mm
Mõõt x	200 mm
Mõõt y	250 mm

Tehnilised andmed

Ühenduse teostus	intergreeritud jätkuelement
Paigaldussüsteemi kinnitusviis	Põhi Lagi Sein
Sissepääsetav	ei
Põhjaperforatsioon	1
Toimetagamine	ei
Kaanega	ei
Paigaldusperforeering põhjas	jah
NATO aukude muster	ei
Kasulik ristlõige	103 cm²
Kasulik ristlõige	10300 mm²
ROHS vastavus	jah
Roostevaba teras, peitsitud	ei
Külje perforatsioon	jah
Pika sildega teostus	ei
Magnetiline sulgemine ilma kaaneta	20 dB
Magnetiline sulgemine kaanega	50 dB
Koormuskatsetüüp standardi IEC 61537 kohaselt	II tüüp
kasulik pikkus	3000 mm
kaablikandursüsteemi liitmiku tüüp	Klõpskinnitus


Tehniline andmeleht

Kaablirenn RKS-Magic® 35 FS

Artiklinumber: 6047460

Koormused

sobivad tugede min kaugused	1 m
Sobivad tugede max kaugused	3 m
Tugedevaheline kaugus 1,0 m	1,4 kN/m
Tugedevaheline kaugus 1,5 m	0,6 kN/m
Tugedevaheline kaugus 2,0 m	0,4 kN/m
Tugedevaheline kaugus 2,5 m	0,2 kN/m
Tugedevaheline kaugus 3,0 m	0,1 kN/m

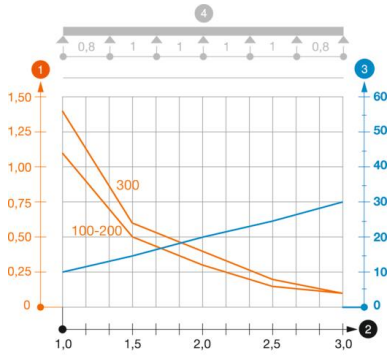

Kaablirenni (tüüp RKSM 35) koormusdiagramm

1 Lubatav kaablirenni/-redeli koormus (kN/m) ilma inimkoormuseta

2 Tugilaius m

3 Tala läbipaine mm lubatava kN/m juures

4 Koormusskeem katsetamisel

Koormuskõver koos kaablirenni/kaabliredeli laiusega (mm)

Tala läbipaindekõver sõltuvalt tugede vahekaugusest