# Tehniline andmeleht

## Kaablirenn RKS-Magic® 60 A2

## Artiklinumber: 6047613



Integreeritud kiirkinnitussüsteemiga kaablirenn. Kaablirenni kasutatav pikkus on 3000 mm.

Kaablirennil on läbiv külgperforatsioon mõõtmetega 7 × 20 mm täiendavate ühendus- ja kinnitusdetailide monteerimiseks.

Keermesvarrastega vahetuks riputamiseks mõeldud aukude läbimõõt on 11 mm. Läbiv potentsiaaliühtlustus on tagatud ilma lisadetailideta.

Magnetiline varjestussummutus ilma kaaneta 20 dB, kaanega 50 dB. Kaablirenn on kontrollitud toimetagamise osas vastavalt standardi DIN 4102 osale 12 (renni laius 100-300 mm).

Paigaldamine ja paigaldusparameetrid vastavalt kehtivatele sertifikaatidele.

Lisateavet leiate tuletõkkesüsteemide kataloogist.

E30 E60 E90

| | |
|---|---|
| A2 | Roostevaba teras |
| 2B | hele, järeltöödeldud |

## Põhiandmed


| | |
|---|---|
| Artiklinumber | 6047613 |
| Tüüp | RKSM 610 A2 |
| Nimetus 1 | Kaablirenn RKSM |
| Nimetus 2 | Magic ühendusega |
| Tootja | OBO |
| Mõõde | 60x100x3050 |
| Värv | roostevaba teras |
| Materjal | Roostevaba teras 1.4301 |
| Pinnakate<br>Pindala standard | hele, järeltöödeldud |
| Väikseim täisühik | 3 |
| Koguse ühik | Meeter |
| Kaal | 144,59 kg |
| Kaaluühik | kg/100 m |
| CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani | 7,5243 kg CO2e / 1 Meeter |

# Tehniline andmeleht

## Kaablirenn RKS-Magic® 60 A2

## Artiklinumber: 6047613

### Mõõtmed

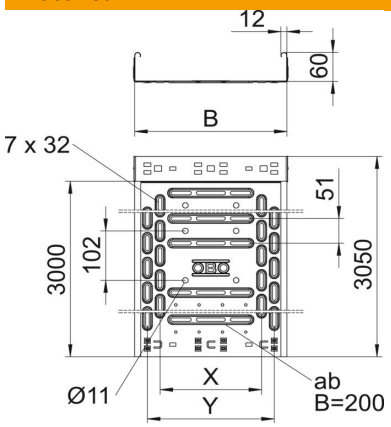


| | |
|---|---|
| Pikkus | 3 050 mm |
| Laius | 100 mm |
| Kõrgus | 60 mm |
| Pleki paksus | 0,75 mm |
| Mõõt B | 100 mm |
| Mõõt y | 50 mm |

### Tehnilised andmed

| | |
|---|---|
| Ühenduse teostus | intergreeritud jätkuelement |
| Paigaldussüsteemi kinnitusviis | Põhi Lagi Sein |
| Sissepääsetav | ei |
| Põhjaperforatsioon | 1 |
| Toimetagamine | jah |
| Kaanega | ei |
| Paigaldusperforeering põhjas | jah |
| NATO aukude muster | ei |
| Kasulik ristlõige | 58 cm² |
| Kasulik ristlõige | 5800 mm² |
| ROHS vastavus | jah |
| Roostevaba teras, peitsitud | ei |
| Külje perforatsioon | jah |
| Pika sildega teostus | ei |
| Magnetiline sulgemine ilma kaaneta | 20 dB |
| Magnetiline sulgemine kaanega | 50 dB |
| Koormuskatsetüüp standardi IEC 61537 kohaselt | II tüüp |
| kasulik pikkus | 3000 mm |
| kaablikandursüsteemi liitmiku tüüp | Klõpskinnitus |


# Tehniline andmeleht

## Kaablirenn RKS-Magic® 60 A2

## Artiklinumber: 6047613

### Koormused

| | |
|---|---|
| sobivad tugede min kaugused | 1 m |
| Sobivad tugede max kaugused | 2,5 m |
| Tugedevaheline kaugus 1,0 m | 1,2 kN/m |
| Tugedevaheline kaugus 1,5 m | 0,9 kN/m |
| Tugedevaheline kaugus 2,0 m | 0,6 kN/m |
| Tugedevaheline kaugus 2,5 m | 0,4 kN/m |

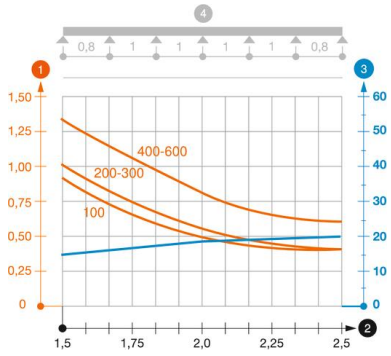


**Kaablirenni (tüüp RKSM 60) koormusdiagramm**

1 Lubatav kaablirenni/-redeli koormus (kN/m) ilma inimkoormuseta

2 Tugilaius m

3 Tala läbipaine mm lubatava kN/m juures

4 Koormusskeem katsetamisel

Koormuskõver koos kaablirenni/kaabliredeli laiusega (mm)

Tala läbipaindekõver sõltuvalt tugede vahekaugusest