Tehniline andmeleht

Kaablirenn RKS-Magic® 60 FT

Artiklinumber: 6047655



Integreeritud kiirkinnitussüsteemiga kaablirenn. Kaablirenni kasutatav pikkus on 3000 mm.

Kaablirennil on läbiv külgperforatsioon mõõtmetega 7 × 20 mm täiendavate ühendus- ja kinnitusdetailide monteerimiseks.

Keermesvarrastega vahetuks riputamiseks mõeldud aukude läbimõõt on 11 mm.
Läbiv potentsiaaliühtlustus on tagatud ilma lisadetailideta.
Magnetiline varjestussummutus ilma kaaneta 20 dB, kaanega 50 dB.
Kaablirenn on kontrollitud toimetagamise osas vastavalt standardi DIN 4102 osale 12 ja samuti sobib paigaldamiseks tudtõkestavate ripplagede kohale (vastavalt renni laiused 100-400 mm).

Paigaldamine ja paigaldusparameetrid vastavalt kehtivatele sertifikaatidele.

Lisateavet leiate tuletõkkesüsteemide kataloogist.

E30 E60 E90

St Teras

FT Kuumtsingitud kastmismeetodil

Põhiandmed


Artiklinumber	6047655
Tüüp	RKSM 630 FT
Nimetus 1	Kaablirenn RKSM
Nimetus 2	Magic ühendusega
Tootja	OBO
Mõõde	60x300x3050
Värv	tsink
Materjal	Teras
Pinnakate	Kuumtsingitud kastmismeetodil
Pindala standard	DIN EN ISO 1461
Väikseim täisühik	3
Koguse ühik	Meeter
Kaal	356,295 kg
Kaaluühik	kg/100 m
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	8,2335 kg CO2e / 1 Meeter

Tehniline andmeleht

Kaablirenn RKS-Magic® 60 FT

Artiklinumber: 6047655

Mõõtmed

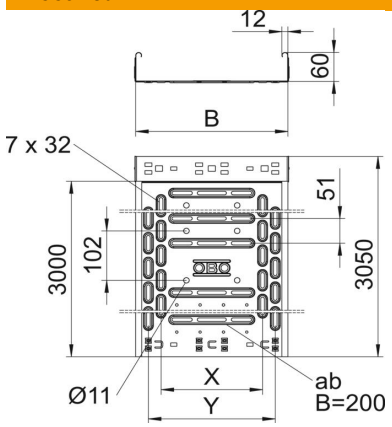

Pikkus	3 050 mm
Pikkus	10 ft
Laius	300 mm
Laius	12 in
Kõrgus	60 mm
Kõrgus	2 in
Pleki paksus	0,03 in
Pleki paksus	1 mm
Mõõt B	300 mm
Mõõt t	100 mm
Mõõt x	200 mm
Mõõt y	250 mm

Tehnilised andmed

Ühenduse teostus	intergreeritud jätkuelement
Paigaldussüsteemi kinnitusviis	Põhi Lagi Sein
Sissepääsetav	ei
Põhjaperforatsioon	1,00
Toimetagamine	jah
Kaanega	ei
Paigaldusperforeering põhjas	jah
NATO aukude muster	ei
Kasulik ristlõige	178 cm²
Kasulik ristlõige	17800 mm²
ROHS vastavus	jah
Roostevaba teras, peitsitud	ei
Külje perforatsioon	jah
Pika sildega teostus	ei
Magnetiline sulgemine ilma kaaneta	20 dB
Magnetiline sulgemine kaanega	50 dB
Koormuskatsetüüp standardi IEC 61537 kohaselt	II tüüp
kasulik pikkus	3000 mm
kaablikandursüsteemi liitmiku tüüp	Klõpskinnitus


Tehniline andmeleht

Kaablirenn RKS-Magic® 60 FT

Artiklinumber: 6047655

Koormused

sobivad tugede min kaugused	1 m
Sobivad tugede max kaugused	2,5 m
NEMA koormusklass	8AA
Tugedevaheline kaugus 1,0 m	1,2 kN/m
Tugedevaheline kaugus 1,5 m	0,9 kN/m
Tugedevaheline kaugus 2,0 m	0,6 kN/m
Tugedevaheline kaugus 2,5 m	0,4 kN/m

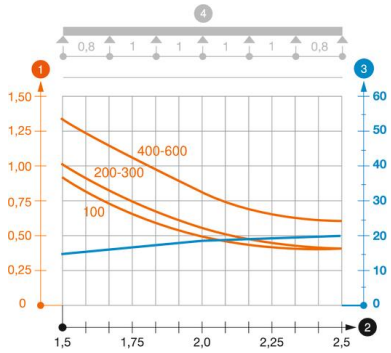

Kaablirenni (tüüp RKSM 60) koormusdiagramm

1 Lubatav kaablirenni/-redeli koormus (kN/m) ilma inimkoormuseta

2 Tugilaius m

3 Tala läbipaine mm lubatava kN/m juures

4 Koormusskeem katsetamisel

Koormuskõver koos kaablirenni/kaabliredeli laiusega (mm)

Tala läbipaindekõver sõltuvalt tugede vahekaugusest