
# Tehniline andmeleht

## Kaablirenn RKS-Magic® 60, polaarvalge

## Artiklinumber: 6048259

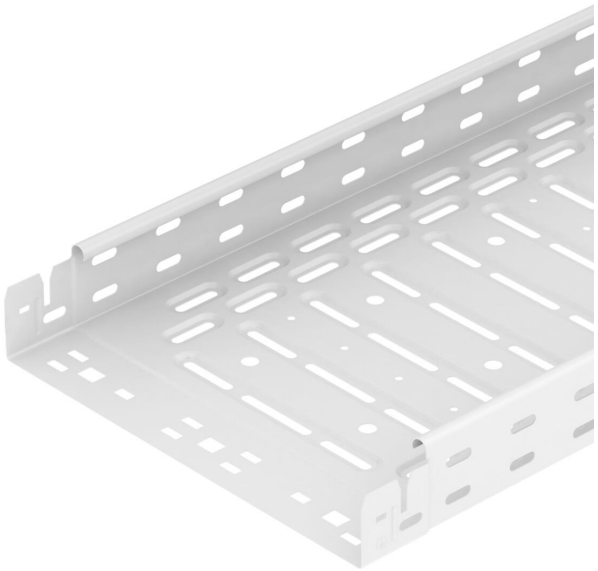

Integreeritud kiirkinnitussüsteemiga kaablirenn. Läbivad küljeavad 7 x 20 mm täiendavate ühendus- ja paigaldusosade installeerimiseks. 11 mm perforatsiooniga põhjas keermevarraste otseseks riputamiseks. Kasulik pikkus 3000 mm.
Kaablirenni pealispind on lintmeetodil tsingitud ja nähtavad pinnad valget tooni (RAL 9010) pulbervärvitud.
Kujudetailid valges värvitoonis (RAL 9010), pulbervärvitud ja lisavärvid päringul.
Magnetiline varjestussummutus ilma kaaneta 20 dB, kaanega 50 dB.

| | |
|---|---|
| St | Teras |
| PE 50S | PES50 – polüester / epoksiid / nähtav pind kaetud |

### Põhiandmed


| | |
|---|---|
| Artiklinumber | 6048259 |
| Tüüp | RKSM 640 FSK RW |
| Nimetus 1 | Kaablirenn RKSM |
| Nimetus 2 | Magic ühendusega |
| Tootja | OBO |
| Mõõde | 60x400x3050 |
| Värv | polaarvalge; RAL 9010 |
| Materjal | Teras |
| Pinnakate<br>Pindala standard | PES50 – polüester / epoksiid / nähtav pind kaetud |
| Väikseim täisühik | 6 |
| Koguse ühik | Meeter |
| Kaal | 356 kg |
| Kaaluühik | kg/100 m |
| CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani | 8,4276 kg CO2e / 1 Meeter |

# Tehniline andmeleht

## Kaablirenn RKS-Magic® 60, polaarvalge

## Artiklinumber: 6048259

### Mõõtmed

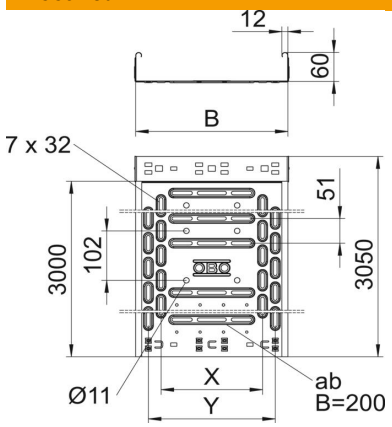


| | |
|---|---|
| Pikkus | 3 050 mm |
| Laius | 400 mm |
| Kõrgus | 60 mm |
| Pleki paksus | 0,9 mm |
| Mõõt B | 400 mm |
| Mõõt t | 200 mm |
| Mõõt x | 300 mm |
| Mõõt y | 350 mm |

### Tehnilised andmed

| | |
|---|---|
| Ühenduse teostus | intergreeritud jätkuelement |
| Paigaldussüsteemi kinnitusviis | Põhi Lagi Sein |
| Sissepääsetav | ei |
| Põhjaperforatsioon | 1 |
| Toimetagamine | jah |
| Kaanega | ei |
| Paigaldusperforeering põhjas | jah |
| NATO aukude muster | ei |
| Kasulik ristlõige | 238 cm² |
| Kasulik ristlõige | 23800 mm² |
| ROHS vastavus | jah |
| Roostevaba teras, peitsitud | ei |
| Külje perforatsioon | jah |
| Pika sildega teostus | ei |
| Koormuskatsetüüp standardi IEC 61537 kohaselt | II tüüp |
| kasulik pikkus | 3000 mm |
| kaablikandursüsteemi liitmiku tüüp | Klõpskinnitus |


# Tehniline andmeleht

## Kaablirenn RKS-Magic® 60, polaarvalge

## Artiklinumber: 6048259

### Koormused

| | |
|---|---|
| sobivad tugede min kaugused | 1 m |
| Sobivad tugede max kaugused | 2,5 m |
| NEMA koormusklass | 8AA |
| Tugedevaheline kaugus 1,0 m | 2,1 kN/m |
| Tugedevaheline kaugus 1,5 m | 1,35 kN/m |
| Tugedevaheline kaugus 2,0 m | 0,9 kN/m |
| Tugedevaheline kaugus 2,5 m | 0,6 kN/m |

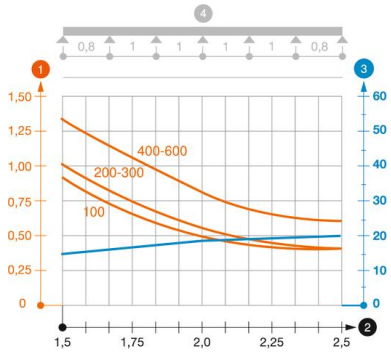


**Kaablirenni (tüüp RKSM 60) koormusdiagramm**

1 Lubatav kaablirenni/-redeli koormus (kN/m) ilma inimkoormuseta

2 Tugilaius m

3 Tala läbipaine mm lubatava kN/m juures

4 Koormusskeem katsetamisel

Koormuskõver koos kaablirenni/kaabliredeli laiusega (mm)

Tala läbipaindekõver sõltuvalt tugede vahekaugusest