
Tehniline andmeleht

Kaablirenn RKS-Magic® 60, polaarvalge

Artiklinumber: 6048261

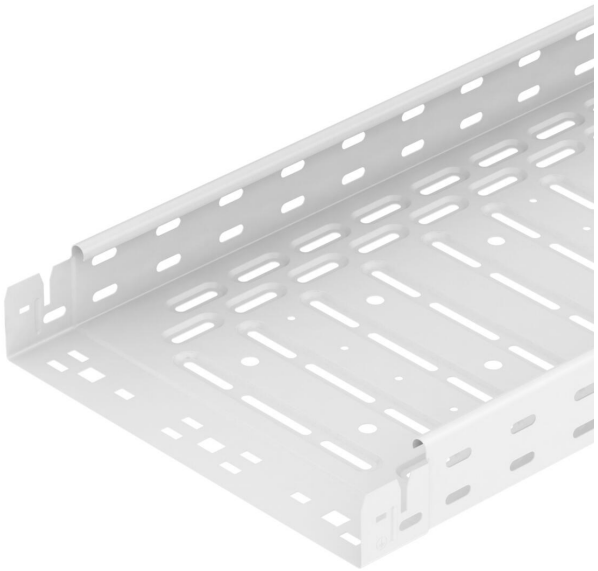

Integreeritud kiirkinnitussüsteemiga kaablirenn. Läbivad küljeavad 7 x 20 mm täiendavate ühendus- ja paigaldusosade installeerimiseks. 11 mm perforatsiooniga põhjas keermevarraste otseseks riputamiseks. Kasulik pikkus 3000 mm.
Kaablirenni pealispind on lintmeetodil tsingitud ja nähtavad pinnad valget tooni (RAL 9010) pulbervärvitud.
Kujudetailid valges värvitoonis (RAL 9010), pulbervärvitud ja lisavärvid päringul.
Magnetiline varjestussummutus ilma kaaneta 20 dB, kaanega 50 dB.

St	Teras
PE 50S	PES50 – polüester / epoksiid / nähtav pind kaetud

Põhiandmed


Artiklinumber	6048261
Tüüp	RKSM 650 FSK RW
Nimetus 1	Kaablirenn RKSM
Nimetus 2	Magic ühendusega
Tootja	OBO
Mõõde	60x500x3050
Värv	polaarvalge; RAL 9010
Materjal	Teras
Pinnakate Pindala standard	PES50 – polüester / epoksiid / nähtav pind kaetud
Väikseim täisühik	6
Koguse ühik	Meeter
Kaal	399,3 kg
Kaaluühik	kg/100 m
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	9,9483 kg CO2e / 1 Meeter

Tehniline andmeleht

Kaablirenn RKS-Magic® 60, polaarvalge

Artiklinumber: 6048261

Mõõtmed

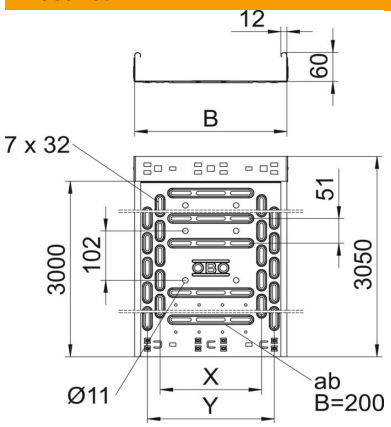

Pikkus	3 050 mm
Laius	500 mm
Kõrgus	60 mm
Pleki paksus	0,9 mm
Mõõt B	500 mm
Mõõt t	300 mm
Mõõt x	400 mm
Mõõt y	450 mm

Tehnilised andmed

Ühenduse teostus	intergreeritud jätkuelement
Paigaldussüsteemi kinnitusviis	Põhi Lagi Sein
Sissepääsetav	ei
Põhjaperforatsioon	1
Toimetagamine	ei
Kaanega	ei
Paigaldusperforeering põhjas	jah
NATO aukude muster	ei
Kasulik ristlõige	298 cm²
Kasulik ristlõige	29800 mm²
ROHS vastavus	jah
Roostevaba teras, peitsitud	ei
Külje perforatsioon	jah
Pika sildega teostus	ei
Koormuskatsetüüp standardi IEC 61537 kohaselt	II tüüp
kasulik pikkus	3000 mm
kaablikandursüsteemi liitmiku tüüp	Klõpskinnitus


Tehniline andmeleht

Kaablirenn RKS-Magic® 60, polaarvalge

Artiklinumber: 6048261

Koormused

sobivad tugede min kaugused	1 m
Sobivad tugede max kaugused	2,5 m
NEMA koormusklass	8AA
Tugedevaheline kaugus 1,0 m	2,1 kN/m
Tugedevaheline kaugus 1,5 m	1,35 kN/m
Tugedevaheline kaugus 2,0 m	0,9 kN/m
Tugedevaheline kaugus 2,5 m	0,6 kN/m

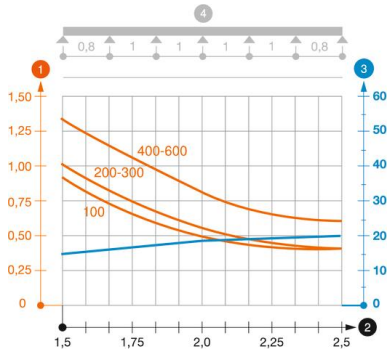

Kaablirenni (tüüp RKSM 60) koormusdiagramm

1. Lubatav kaablirenni/-redeli koormus (kN/m) ilma inimkoormuseta
2. Tugilaius m
3. Tala läbipaine mm lubatava kN/m juures
4. Koormusskeem katsetamisel

— Koormuskõver koos kaablirenni/kaabliredeli laiusega (mm)

— Tala läbipaindekõver sõltuvalt tugede vahekaugusest