# Tehniline andmeleht

## Rihvelplekist kaas DBKR DD

## Artiklinumber: 6049143



Rihvelplekist kaas pealkäidavale kaablirennisüsteemile BKR.
Kaane kogupaksus koosneb 2,0 mm paksusest DD-meetodil tsink-alumiiniumkattega terasplekist ja 1,3 mm rihvelkõrgusest.
Eelstantsitud väljamurdeavad 100 mm vahega võimaldavad hilisemat pöördfiksaatorite paigaldamist.
Kaante kasutamisel väliskeskkonnas tuleb tuulemõjude vastu võtta kasutusele lisameetmed.

CE UK CA

| | |
|---|---|
| St | Teras |
| DD | tsingitud lintmeetodil tsink/alumiinium, Double Dip |

### Põhiandmed


| | |
|---|---|
| Artiklinumber | 6049143 |
| Tüüp | DBKR 400 DD |
| Nimetus 1 | Rihvelplekist kaas |
| Nimetus 2 | pealkäidavale kaablirennile |
| Tootja | OBO |
| Mõõde | 400x3000 |
| Värv | tsink |
| Materjal | Teras |
| Pinnakate | tsingitud lintmeetodil tsink/alumiinium, Double Dip |
| Pindala standard | DIN EN 10346 |
| Väikseim täisühik | 3 |
| Koguse ühik | Meeter |
| Kaal | 666,066 kg |
| Kaaluühik | kg/100 m |
| CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani | 20,5409 kg CO2e / 1 Meeter |

# Tehniline andmeleht

## Rihvelplekist kaas DBKR DD

## Artiklinumber: 6049143

### Mõõtmed

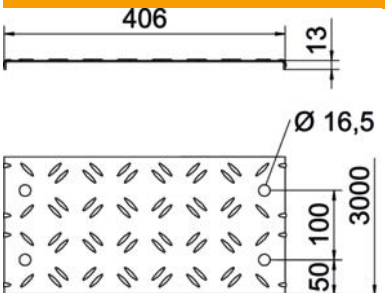


| | |
|---|---|
| Pikkus | 3 000 mm |
| Laius | 400 mm |
| Kõrgus | 13 mm |
| Pleki paksus | 3,3 mm |
| Mõõt B | 400 mm |
| Mõõt b | 50 mm |
| Mõõt L | 3 000 mm |

### Tehnilised andmed

| | |
|---|---|
| Pöördfiksaatorite arv | 0 St. |
| Kinnitusviis | peal asetsev |
| Toimetagamine | ei |
| Sobib korvrennile | ei |
| Sobib kaabliredelile | ei |
| Sobib kaablirennile | jah |
| ROHS vastavus | jah |
| Roostevaba teras, peitsitud | ei |