
Tehniline andmeleht

Rihvelpleki ja pöördriiviga kaas FS

Artiklinumber: 6049189

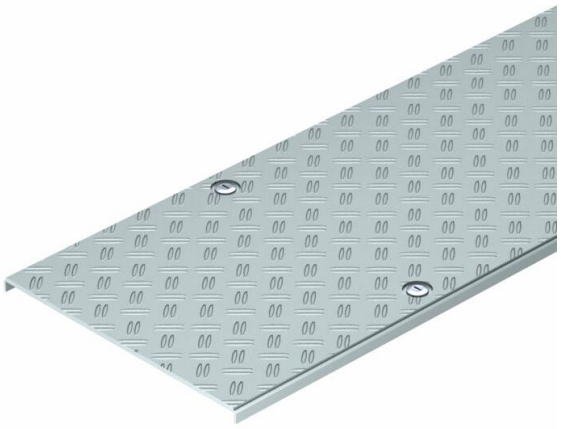

Kaablirennikaas pealkäidavale kaablirennisüsteemile BKRS. Lintmeetodil kuumtsingitud 2 mm paksusega alusplaat koos peale needitud 4 mm paksuse alumiiniumrihvelplekiga (duettmustriga), libastumis- ja libisemiskindel. Kinnitus pöördfiksaatoriga 500mm distantsiga.
Kui kaant kasutatakse tuule, tõmbe või surve mõjusfääris, tuleb selle kinnitamiseks rakendada täiendavaid meetmeid.

Kaaned on kontrollitud vastavalt standardile DIN 51130 ja neil on libisemiskindluse klass R10 ja ruumipinna klass V8.

Kaane kinnitamiseks mõeldud pöördfiksaatorid on eelpaigaldatud.

CE

Alu/St Alumiinium/teras

Põhiandmed


Artiklinumber	6049189
Tüüp	DF BKR50 FS AL
Nimetus 1	Rihvelplekist kaas
Nimetus 2	pöördfiks. vahekaugus 500mm
Tootja	OBO
Mõõde	500x3000
Värv	alumiinium
Materjal	Alumiinium/teras
Väikseim täisühik	3
Koguse ühik	Meeter
Kaal	1197,67 kg
Kaaluühik	kg/100 m
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	97,5256 kg CO2e / 1 Meeter

Tehniline andmeleht

Rihvelpleki ja pöördriiviga kaas FS

Artiklinumber: 6049189

Mõõtmed

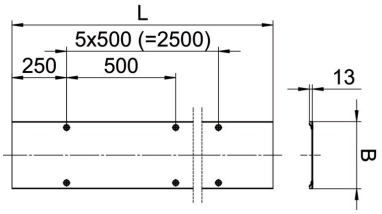

Pikkus	3 000 mm
Laius	500 mm
Laius	20 in
Pleki paksus	0,24 in
Pleki paksus	6 mm
Mõõt B	500 mm
Mõõt L	3 000 mm

Tehnilised andmed

Pöördfiksaatorite arv	14 St.
Kinnitusviis	Pöördfiksaator
Toimetagamine	ei
Sobib korvrennile	ei
Sobib kaabliredelile	ei
Sobib kaablirennile	jah
ROHS vastavus	jah
Roostevaba teras, peitsitud	ei