
Tehniline andmeleht

Kaas, perforeerimata FS

Artiklinumber: 6052056

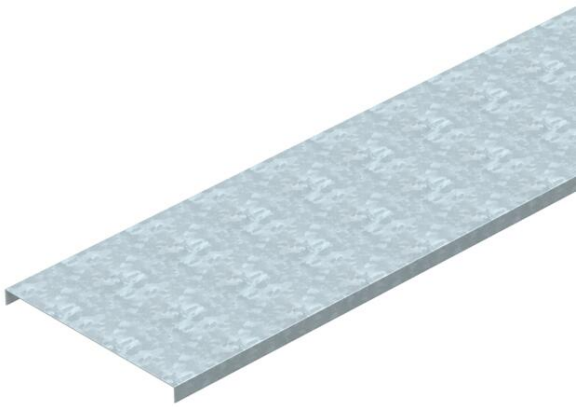

Kaablirennide ja korvrennide perforeerimata kaas.
Põikilained alates 500 mm laiusest.
Kaante kasutamisel väliskeskkonnas tuleb tuulemõjude vastu võtta kasutusele lisameetmed.

CE UK CA

St	Teras
FS	kuumtsingitud lintmeetodil

Põhiandmed


Artiklinumber	6052056
Tüüp	DRLU 050 FS
Nimetus 1	Perforeerimata kaas
Nimetus 2	kaablirennile ja -redelile
Tootja	OBO
Mõõde	50x3000
Värv	tsink
Materjal	Teras
Pinnakate	kuumtsingitud lintmeetodil
Pindala standard	DIN EN 10346
Väikseim täisühik	3
Koguse ühik	Meeter
Kaal	59,767 kg
Kaaluühik	kg/100 m
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	1,3355 kg CO2e / 1 Meeter

Tehniline andmeleht

Kaas, perforeerimata FS

Artiklinumber: 6052056

Mõõtmed

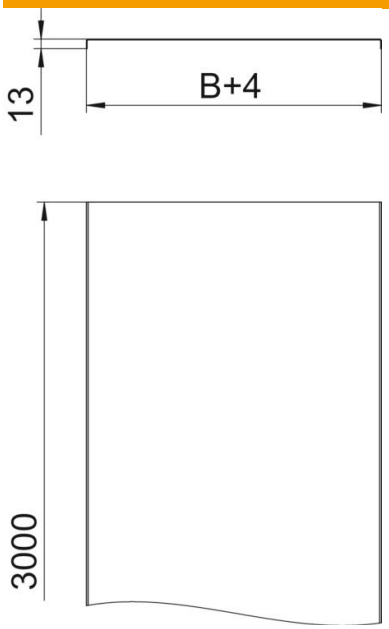

Pikkus	3 000 mm
Laius	50 mm
Laius	2 in
Kõrgus	35 mm
Pleki paksus	0,03 in
Pleki paksus	1 mm
Mõõt B	50 mm
Mõõt H	15 mm

Tehnilised andmed

Kinnitusviis	kinnikeeratav
Toimetagamine	ei
Sobib korvrennile	jah
Sobib kaabliredelile	jah
Sobib kaablirennile	jah
ROHS vastavus	jah
Roostevaba teras, peitsitud	ei