
Tehniline andmeleht

Kaas, perforeerimata DD

Artiklinumber: 6052668

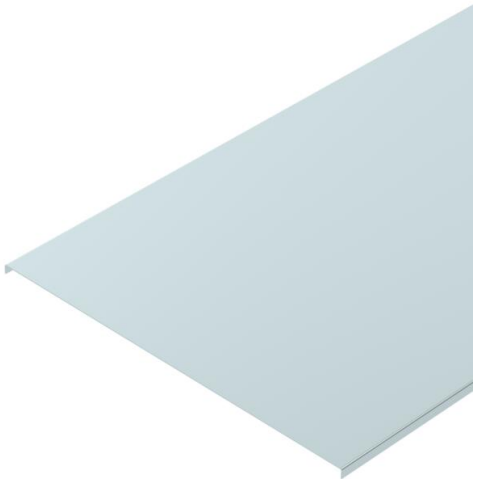

Kaablirennide ja korvrennide perforeerimata kaas.
Põikilained alates 500 mm laiusest.
Kaante kasutamisel väliskeskkonnas tuleb tuulemõjude vastu võtta kasutusele lisameetmed.

CE UK CA

St	Teras
DD	tsingitud lintmeetodil tsink/alumiinium, Double Dip

Põhiandmed


Artiklinumber	6052668
Tüüp	DRLU 500 DD
Nimetus 1	Perforeerimata kaas
Nimetus 2	kaablirennile ja -redelile
Tootja	OBO
Mõõde	500x3000
Värv	tsink
Materjal	Teras
Pinnakate	tsingitud lintmeetodil tsink/alumiinium, Double Dip
Pindala standard	DIN EN 10346
Väikseim täisühik	3
Koguse ühik	Meeter
Kaal	619,234 kg
Kaaluühik	kg/100 m
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	13,8706 kg CO2e / 1 Meeter

Tehniline andmeleht

Kaas, perforeerimata DD

Artiklinumber: 6052668

Mõõtmed



Pikkus	3 000 mm
Laius	500 mm
Laius	20 in
Kõrgus	13 mm
Pleki paksus	0,05 in
Pleki paksus	1,5 mm
Mõõt B	500 mm
Mõõt H	15 mm

Tehnilised andmed

Kinnitusviis	Kaaneklamber
Toimetagamine	ei
Sobib korvrennile	jah
Sobib kaabliredelile	jah
Sobib kaablirennile	jah
ROHS vastavus	jah
Roostevaba teras, peitsitud	ei