
# Tehniline andmeleht

## Kaas pöördriiviga DD

## Artiklinumber: 6052724

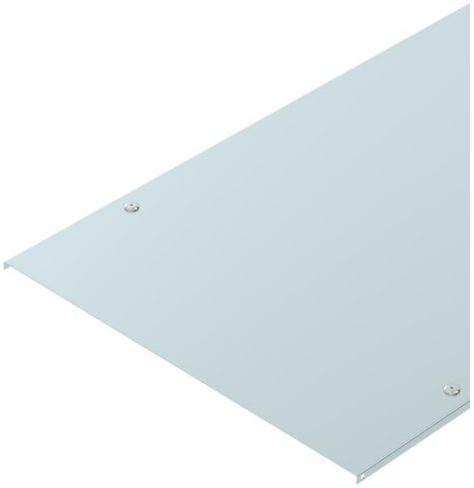

Kaas pöördfiksaatoritega kaablirennidele ja kaabliredelitele.
Põiklained laiusega alates 500 mm.

Kaante kasutamisel väliskeskkonnas tuleb tuulemõjude vastu võtta kasutusele lisameetmed.

CE UK CA

| | |
|---|---|
| St | Teras |
| DD | tsingitud lintmeetodil tsink/alumiinium, Double Dip |

### Põhiandmed


| | |
|---|---|
| Artiklinumber | 6052724 |
| Tüüp | DRL 600 DD |
| Nimetus 1 | Kaas pöördfiksaatoritega |
| Nimetus 2 | kaablirennile ja -redelile |
| Tootja | OBO |
| Mõõde | 600x3000 |
| Värv | tsink |
| Materjal | Teras |
| Pinnakate | tsingitud lintmeetodil tsink/alumiinium, Double Dip |
| Pindala standard | DIN EN 10346 |
| Väikseim täisühik | 3 |
| Koguse ühik | Meeter |
| Kaal | 744,57 kg |
| Kaaluühik | kg/100 m |
| CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani | 16,7617 kg CO2e / 1 Meeter |

# Tehniline andmeleht

## Kaas pöördriiviga DD

## Artiklinumber: 6052724

### Mõõtmed




| | |
|---|---|
| Pikkus | 3 000 mm |
| Laius | 600 mm |
| Laius | 24 in |
| Kõrgus | 35 mm |
| Pleki paksus | 0,05 in |
| Pleki paksus | 1,25 mm |
| Mõõt B | 600 mm |
| Mõõt H | 15 mm |

### Tehnilised andmed

| | |
|---|---|
| Pöördfiksaatorite arv | 6 St. |
| Kinnitusviis | Pöördfiksaator |
| Toimetagamine | ei |
| Sobib korvrennile | ei |
| Sobib kaabliredelile | jah |
| Sobib kaablirennile | jah |
| ROHS vastavus | jah |
| Roostevaba teras, peitsitud | ei |