Tehniline andmeleht

Valgustirenn FS

Artiklinumber: 6055810



Perforeeritud põhjaga valgustirenn valgustite kinnitamiseks ja juhtmete läbiviimiseks.
Valge mudeli puhul on kaetud nähtav pind.
Magnetiline varjestussummutus ilma kaaneta 20 dB, kaanega 50 dB.

St	Teras
FS	kuumtsingitud lintmeetodil

Põhiandmed


Artiklinumber	6055810
Tüüp	LTR 3000 FS
Nimetus 1	Valgustirenn
Tootja	OBO
Mõõde	60x75x3000
Värv	tsink
Materjal	Teras
Pinnakate	kuumtsingitud lintmeetodil
Pindala standard	DIN EN 10346
Väikseim täisühik	3
Koguse ühik	Meeter
Kaal	125,3 kg
Kaaluühik	kg/100 m
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	2,7973 kg CO2e / 1 Meeter

Tehniline andmeleht

Valgustirenn FS

Artiklinumber: 6055810

Mõõtmed




Pikkus	3 000 mm
Laius	75 mm
Kõrgus	60 mm
Pleki paksus	0,75 mm

Tehnilised andmed

Ühenduse teostus	ilma jätkuelementita
Paigaldusperforeering põhjas	jah
Kasulik ristlõige	42 cm²
Roostevaba teras, peitsitud	ei
Külje perforatsioon	jah
Koormuskatsetüüp standardi IEC 61537 kohaselt	II tüüp
kaablikandursüsteemi liitmiku tüüp	kruvitud

Koormused

Tugedevaheline kaugus 1,5 m	0,8 kN/m
Tugedevaheline kaugus 2,0 m	0,55 kN/m
Tugedevaheline kaugus 2,5 m	0,35 kN/m
Tugedevaheline kaugus 3,0 m	0,25 kN/m

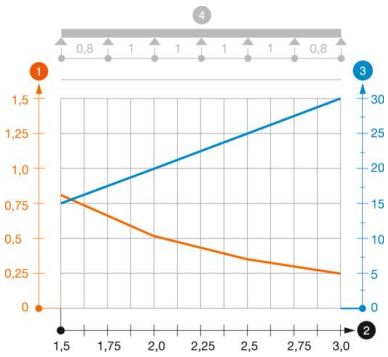

Valgustirenni (tüüp LTR) koormusdiagramm

1. Lubatav kaablirenni/-redeli koormus (kN/m) ilma inimkoormuseta
2. Tugilaius m
3. Tala läbipaine mm lubatava kN/m juures
4. Koormusskeem katsetamisel

— Koormusköver koos kaablirenni/kaabliredeli laiusega (mm)

— Tala läbipaindeköver sõltuvalt tugede vahekaugusest