Tehniline andmeleht

Valgustirenn, polaarvalge

Artiklinumber: 6055821



Perforeeritud põhjaga valgustirenn valgustite kinnitamiseks ja juhtmete läbiviimiseks.
Kaablirenni pealispind on lintmeetodil kuumtsingitud ja lisaks valget tooni (RAL 9010) pulbervärvitud.
Magnetiline varjestussummutus ilma kaaneta 20 dB, kaanega 50 dB.

St Teras

PE50 PES50 – polüester/epoksiid

Põhiandmed


Artiklinumber	6055821
Tüüp	LTR 6000 FSK RW
Nimetus 1	Valgustirenn
Tootja	OBO
Mõõde	60x75x6000
Värv	polaarvalge; RAL 9010
Materjal	Teras
Pinnakate Pindala standard	PES50 – polüester/epoksiid
Väikseim täisühik	6
Koguse ühik	Meeter
Kaal	132,033 kg
Kaaluühik	kg/100 m
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	2,8026 kg CO2e / 1 Meeter

Tehniline andmeleht

Valgustirenn, polaarvalge

Artiklinumber: 6055821

Mõõtmed

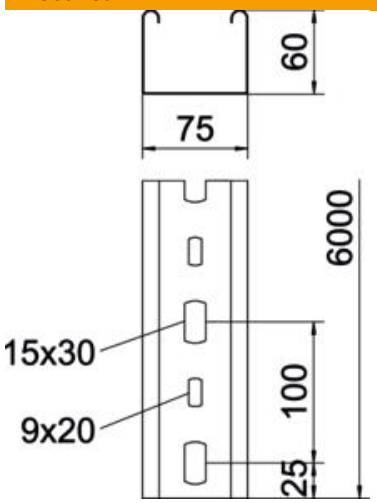


Pikkus	6 000 mm
Laius	75 mm
Kõrgus	60 mm
Pleki paksus	0,75 mm

Tehnilised andmed

Ühenduse teostus	ilma jätkuelementita
Paigaldusperforeering põhjas	jah
Kasulik ristlõige	42 cm²
ROHS vastavus	jah
Roostevaba teras, peitsitud	ei
Külje perforatsioon	jah
Koormuskatsetüüp standardi IEC 61537 kohaselt	II tüüp
kaablikandursüsteemi liitmiku tüüp	kruvitud

Koormused

Tugedevaheline kaugus 1,5 m	0,8 kN/m
Tugedevaheline kaugus 2,0 m	0,55 kN/m
Tugedevaheline kaugus 2,5 m	0,35 kN/m
Tugedevaheline kaugus 3,0 m	0,25 kN/m

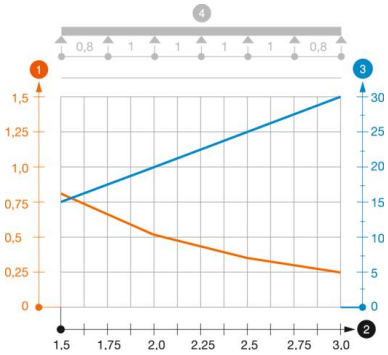

Valgustirenni (tüüp LTR) koormusdiagramm

1. Lubatav kaablirenni/-redeli koormus (kN/m) ilma inimkoormuseta
2. Tugilaius m
3. Tala läbipaine mm lubatava kN/m juures
4. Koormusskeem katsetamisel

Koormusköver koos kaablirenni/kaabliredeli laiusega (mm)

Tala läbipaindeköver sõltuvalt tugede vahekaugusest