
Tehniline andmeleht

Kaablirenn RKS 60 FS perforeeritud, sileda põhjaperforatsioniga

Artiklinumber: 6055893

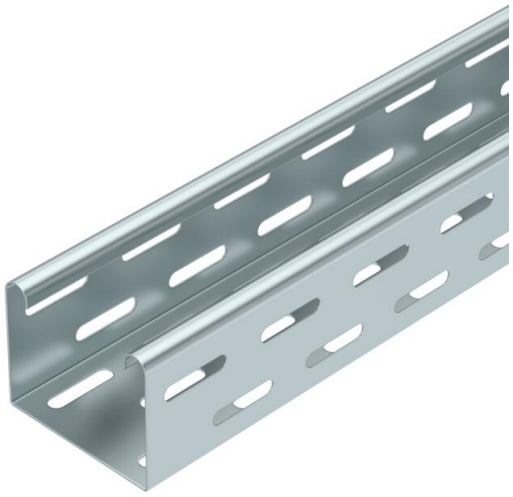

RKS 60 = ratsionaalne kaablirennisüsteem küljekõrgusega 60 mm (valtsribistuseta põhjaplekk).
Kaablirenn kinnitatakse kandurile poltidega tüüp FRS M6 x 12.
Magnetiline varjestussummutus ilma kaaneta 20 dB, kaanega 50 dB.

CE

St	Teras
FS	kuumtsingitud lintmeetodil

Põhiandmed


Artiklinumber	6055893
Tüüp	RKS 607 FS
Nimetus 1	Kaablirenn RKS
Nimetus 2	perfor., jätkukomplektiga
Tootja	OBO
Mõõde	60x75x3000
Värv	tsink
Materjal	Teras
Pinnakate	kuumtsingitud lintmeetodil
Pindala standard	DIN EN 10346
Väikseim täisühik	3
Koguse ühik	Meeter
Kaal	112,067 kg
Kaaluühik	kg/100 m
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	2,8222 kg CO2e / 1 Meeter

Tehniline andmeleht

Kaablirenn RKS 60 FS perforeeritud, sileda põhjaperforatsioniga

Artiklinumber: 6055893

Mõõtmed



Mõõtmed	60 x 75
Pikkus	3 000 mm
Pikkus	10 ft
Laius	75 mm
Laius	3 in
Kõrgus	60 mm
Kõrgus	2 in
Pleki paksus	0,03 in
Pleki paksus	0,75 mm
Mõõt B	75 mm
Mõõt L	3 000 mm

Tehnilised andmed

Ühenduse teostus	ilma jätkuelementita
Paigaldussüsteemi kinnitusviis	Põhi Lagi Sein
Sissepääsetav	ei
Põhjaperforatsioon	1
Toimetagamine	ei
Kaanega	ei
Paigaldusperforeering põhjas	jah
NATO aukude muster	ei
Kasulik ristlõige	42 cm²
Kasulik ristlõige	4200 mm²
ROHS vastavus	jah
Roostevaba teras, peitsitud	ei
Külje perforatsioon	jah
Pika sildega teostus	ei
Koormuskatsetüüp standardi IEC 61537 kohaselt	II tüüp
kaablikandursüsteemi liitmiku tüüp	kruvitud


Tehniline andmeleht

Kaablirenn RKS 60 FS perforeeritud, sileda põhjaperforatsioniga

Artiklinumber: 6055893

Koormused

sobivad tugede min kaugused	1 m
Sobivad tugede max kaugused	3 m
Tugedevaheline kaugus 1,0 m	1,3 kN/m
Tugedevaheline kaugus 1,5 m	0,65 kN/m
Tugedevaheline kaugus 2,0 m	0,4 kN/m
Tugedevaheline kaugus 2,5 m	0,25 kN/m
Tugedevaheline kaugus 3,0 m	0,15 kN/m

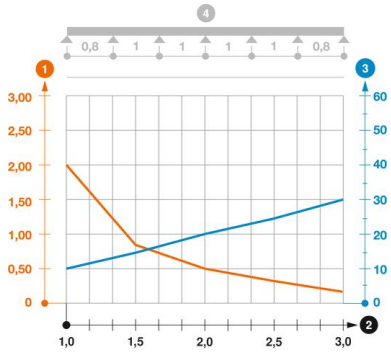

Kaablirenni RKS 60 koormusdiagramm

1. Lubatav kaablirenni/-redeli koormus (kN/m) ilma inimkoormuseta
2. Tugilaius m
3. Tala läbipaine mm lubatava kN/m juures
4. Koormusskeem katsetamisel

Koormuskõver koos kaablirenni/kaabliredeli laiusega (mm)

Tala läbipaindekõver sõltuvalt tugede vahekaugusest