
Tehniline andmeleht

Kaablirenn SKS 60 FS

Artiklinumber: 6056407

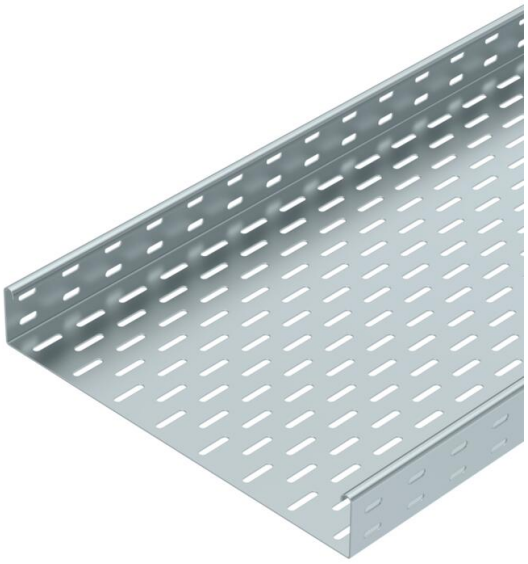

SKS 60 = tugeva konstruktsiooniga kaablirennisüsteem küljekõrgusega 60 mm.
Kaablirennitüüpi SKS saab kasutada ka funktsioonisäilituseks. Täiendavaid andmeid vt BSS-tuletõkkesüsteemidest.
Magnetiline varjestussummutus ilma kaaneta 20 dB, kaanega 50 dB.

St	Teras
FS	kuumtsingitud lintmeetodil

Põhiandmed


Artiklinumber	6056407
Tüüp	SKS 640 FS
Nimetus 1	Kaablirenn SKS
Nimetus 2	perforeeritud
Tootja	OBO
Mõõde	60x400x3000
Värv	tsink
Materjal	Teras
Pinnakate	kuumtsingitud lintmeetodil
Pindala standard	DIN EN 10346
Väikseim täisühik	3
Koguse ühik	Meeter
Kaal	554,733 kg
Kaaluühik	kg/100 m
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	14,6424 kg CO2e / 1 Meeter

Tehniline andmeleht

Kaablirenn SKS 60 FS

Artiklinumber: 6056407

Mõõtmed



Mõõtmed	60 x 400
Pikkus	3 000 mm
Pikkus	10 ft
Laius	400 mm
Laius	16 in
Kõrgus	60 mm
Kõrgus	2 in
Pleki paksus	0,06 in
Pleki paksus	1,5 mm
Mõõt B	400 mm
Dimension W	400 mm

Tehnilised andmed

Ühenduse teostus	ilma jätkuelementita
Paigaldussüsteemi kinnitusviis	Põhi Lagi Sein
Sissepääsetav	ei
Põhjaperforatsioon	7x32
Toimetagamine	ei
Kaanega	ei
Paigaldusperforeering põhjas	jah
NATO aukude muster	ei
Kasulik ristlõige	238 cm²
Kasulik ristlõige	23800 mm²
ROHS vastavus	jah
Roostevaba teras, peitsitud	ei
Külje perforatsioon	jah
Pika sildega teostus	ei
Koormuskatsetüüp standardi IEC 61537 kohaselt	II tüüp
kaablikandursüsteemi liitmiku tüüp	kruvitud


Tehniline andmeleht

Kaablirenn SKS 60 FS

Artiklinumber: 6056407

Koormused

sobivad tugede min kaugused	1,5 m
Sobivad tugede max kaugused	3 m
Tugedevaheline kaugus 1,5 m	2,65 kN/m
Tugedevaheline kaugus 2,0 m	1,8 kN/m
Tugedevaheline kaugus 2,5 m	1,15 kN/m
Tugedevaheline kaugus 3,0 m	0,5 kN/m

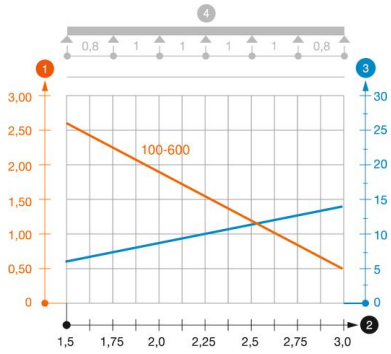

Kaablirenni (tüüp SKS 60) koormusdiagramm

1. Lubatav kaablirenni/-redeli koormus (kN/m) ilma inimkoormuseta
2. Tugilaius m
3. Tala läbipaine mm lubatava kN/m juures
4. Koormusskeem katsetamisel

— Koormuskõver koos kaablirenni/kaabliredeli laiusega (mm)

— Tala läbipaindekõver sõltuvalt tugede vahekaugusest