# Tehniline andmeleht

## Kaablirenn SKS 60 FT

## Artiklinumber: 6056717



SKS 60 = raske kaablirennisüsteem küljekõrgusega 60 mm.
Kaablirennitüüpi SKS saab kasutada ka funktsioonisäilituseks. Täiendavaid andmeid vt BSS-tuletõkkesüsteemidest.
Magnetiline varjestussummutus ilma kaaneta 20 dB, kaanega 50 dB.

| | |
|---|---|
| St | Teras |
| FT | Kuumtsingitud kastmismeetodil |

### Põhiandmed


| | |
|---|---|
| Artiklinumber | 6056717 |
| Tüüp | SKS 650 FT |
| Nimetus 1 | Kaablirenn SKS |
| Nimetus 2 | perforeeritud |
| Tootja | OBO |
| Mõõde | 60x500x3000 |
| Värv | tsink |
| Materjal | Teras |
| Pinnakate | Kuumtsingitud kastmismeetodil |
| Pindala standard | DIN EN ISO 1461 |
| Väikseim täisühik | 3 |
| Koguse ühik | Meeter |
| Kaal | 694,67 kg |
| Kaaluühik | kg/100 m |
| CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani | 16,3188 kg CO2e / 1 Meeter |

# Tehniline andmeleht

## Kaablirenn SKS 60 FT

## Artiklinumber: 6056717

### Mõõtmed




| | |
|---|---|
| Mõõtmed | 60 x 500 |
| Pikkus | 3 000 mm |
| Pikkus | 10 ft |
| Laius | 500 mm |
| Laius | 20 in |
| Kõrgus | 60 mm |
| Kõrgus | 2 in |
| Pleki paksus | 0,06 in |
| Pleki paksus | 1,5 mm |
| Mõõt B | 500 mm |
| Dimension W | 500 mm |

### Tehnilised andmed

| | |
|---|---|
| Ühenduse teostus | ilma jätkuelementita |
| Paigaldussüsteemi kinnitusviis | Põhi Lagi Sein |
| Sissepääsetav | ei |
| Toimetagamine | ei |
| Kaanega | ei |
| Paigaldusperforeering põhjas | jah |
| NATO aukude muster | ei |
| Kasulik ristlõige | 298 cm² |
| Kasulik ristlõige | 29800 mm² |
| ROHS vastavus | jah |
| Roostevaba teras, peitsitud | ei |
| Külje perforatsioon | jah |
| Pika sildega teostus | ei |
| Koormuskatsetüüp standardi IEC 61537 kohaselt | II tüüp |
| kaablikandursüsteemi liitmiku tüüp | kruvitud |


# Tehniline andmeleht

## Kaablirenn SKS 60 FT

## Artiklinumber: 6056717

### Koormused

| | |
|---|---|
| sobivad tugede min kaugused | 1,5 m |
| Sobivad tugede max kaugused | 3 m |
| Tugedevaheline kaugus 1,5 m | 2,65 kN/m |
| Tugedevaheline kaugus 2,0 m | 1,8 kN/m |
| Tugedevaheline kaugus 2,5 m | 1,15 kN/m |
| Tugedevaheline kaugus 3,0 m | 0,5 kN/m |

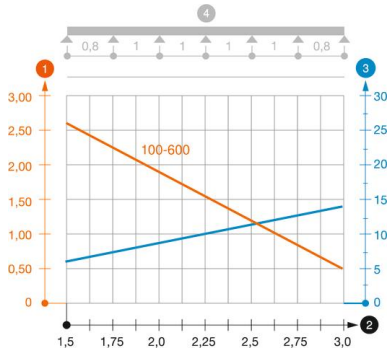


**Kaablirenni (tüüp SKS 60) koormusdiagramm**

1. Lubatav kaablirenni/-redeli koormus (kN/m) ilma inimkoormuseta
2. Tugilaius m
3. Tala läbipaine mm lubatava kN/m juures
4. Koormusskeem katsetamisel

— Koormuskõver koos kaablirenni/kaabliredeli laiusega (mm)

— Tala läbipaindekõver sõltuvalt tugede vahekaugusest