# Tehniline andmeleht

## Kaablirenn SKS 60 A2

## Artiklinumber: 6056735



SKS 60 = raske kaablirennisüsteem küljekõrgusega 60 mm.
Vastavad ühendusdetailid tuleb eraldi tellida.
Magnetiline varjestussummutus ilma kaaneta 20 dB, kaanega 50 dB.

| | |
|---|---|
| A2 | Roostevaba teras |
| 2B | hele, järeltöödeldud |

### Põhiandmed


| | |
|---|---|
| Artiklinumber | 6056735 |
| Tüüp | SKS 610 A2 |
| Nimetus 1 | Kaablirenn SKS |
| Nimetus 2 | perforeeritud |
| Tootja | OBO |
| Mõõde | 60x100x3000 |
| Värv | roostevaba teras |
| Materjal | Roostevaba teras 1.4301 |
| Pinnakate<br>Pindala standard | hele, järeltöödeldud |
| Väikseim täisühik | 3 |
| Koguse ühik | Meeter |
| Kaal | 260 kg |
| Kaaluühik | kg/100 m |
| CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani | 13,8247 kg CO2e / 1 Meeter |

# Tehniline andmeleht

## Kaablirenn SKS 60 A2

## Artiklinumber: 6056735

### Mõõtmed




| | |
|---|---|
| Pikkus | 3 000 mm |
| Pikkus | 10 ft |
| Laius | 100 mm |
| Laius | 4 in |
| Kõrgus | 60 mm |
| Kõrgus | 2 in |
| Pleki paksus | 0,06 in |
| Pleki paksus | 1,5 mm |
| Mõõt B | 100 mm |
| Dimension W | 100 mm |

### Tehnilised andmed

| | |
|---|---|
| Ühenduse teostus | ilma jätkuelementita |
| Paigaldussüsteemi kinnitusviis | Põhi Lagi Sein |
| Sissepääsetav | ei |
| Toimetagamine | jah |
| Kaanega | ei |
| Paigaldusperforeering põhjas | jah |
| NATO aukude muster | ei |
| Kasulik ristlõige | 58 cm² |
| Kasulik ristlõige | 5800 mm² |
| ROHS vastavus | jah |
| Roostevaba teras, peitsitud | ei |
| Külje perforatsioon | jah |
| Pika sildega teostus | ei |
| Koormuskatsetüüp standardi IEC 61537 kohaselt | II tüüp |
| kaablikandursüsteemi liitmiku tüüp | kruvitud |


# Tehniline andmeleht

## Kaablirenn SKS 60 A2

## Artiklinumber: 6056735

### Koormused

| | |
|---|---|
| sobivad tugede min kaugused | 1,5 m |
| Sobivad tugede max kaugused | 3 m |
| Tugedevaheline kaugus 1,5 m | 2,65 kN/m |
| Tugedevaheline kaugus 2,0 m | 1,8 kN/m |
| Tugedevaheline kaugus 2,5 m | 1,15 kN/m |
| Tugedevaheline kaugus 3,0 m | 0,5 kN/m |

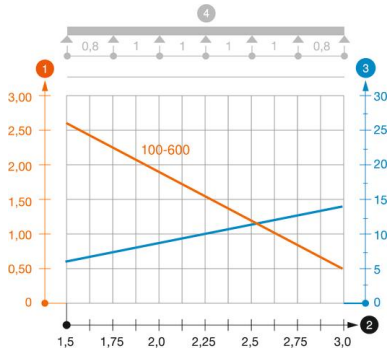


**Kaablirenni (tüüp SKS 60) koormusdiagramm**

1 Lubatav kaablirenni/-redeli koormus (kN/m) ilma inimkoormuseta

2 Tugilaius m

3 Tala läbipaine mm lubatava kN/m juures

4 Koormusskeem katsetamisel

Koormuskõver koos kaablirenni/kaabliredeli laiusega (mm)

Tala läbipaindekõver sõltuvalt tugede vahekaugusest