Tehniline andmeleht

Kaablirenn MKS 85 FS

Artiklinumber: 6057306

MKS 85 = keskmise raskusega kaablirennisüsteem, küljekõrgus 85 mm.
Magnetiline varjestussummutus ilma kaaneta 20 dB, kaanega 50 dB.



St	Teras
FS	kuumtsingitud lintmeetodil

Põhiandmed


Artiklinumber	6057306
Tüüp	MKS 830 FS
Nimetus 1	Kaablirenn MKS
Nimetus 2	perforeeritud
Tootja	OBO
Mõõde	85x300x3000
Värv	tsink
Materjal	Teras
Pinnakate	kuumtsingitud lintmeetodil
Pindala standard	DIN EN 10346
Väikseim täisühik	3
Koguse ühik	Meeter
Kaal	339,8 kg
Kaaluühik	kg/100 m
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	9,2014 kg CO2e / 1 Meeter

Tehniline andmeleht

Kaablirenn MKS 85 FS

Artiklinumber: 6057306

Mõõtmed



Mõõtmed	85 x 300
Pikkus	3 000 mm
Pikkus	10 ft
Laius	300 mm
Laius	12 in
Kõrgus	85 mm
Kõrgus	3 in
Pleki paksus	0,04 in
Pleki paksus	1 mm
Mõõt B	300 mm
Dimension W	300 mm

Tehnilised andmed

Ühenduse teostus	ilma jätkuelementita
Paigaldussüsteemi kinnitusviis	Põhi Lagi Sein
Sissepääsetav	ei
Toimetagamine	ei
Kaanega	ei
Paigaldusperforeering põhjas	jah
NATO aukude muster	ei
Kasulik ristlõige	253 cm²
Kasulik ristlõige	25300 mm²
ROHS vastavus	jah
Roostevaba teras, peitsitud	ei
Külje perforatsioon	jah
Pika sildega teostus	ei
Koormuskatsetüüp standardi IEC 61537 kohaselt	II tüüp
kaablikandursüsteemi liitmiku tüüp	kruvitud


Tehniline andmeleht

Kaablirenn MKS 85 FS

Artiklinumber: 6057306

Koormused

sobivad tugede min kaugused	1,5 m
Sobivad tugede max kaugused	2,5 m
Tugedevaheline kaugus 1,5 m	1,75 kN/m
Tugedevaheline kaugus 1,75 m	1,4 kN/m
Tugedevaheline kaugus 2,0 m	1,1 kN/m
Tugedevaheline kaugus 2,5 m	0,5 kN/m

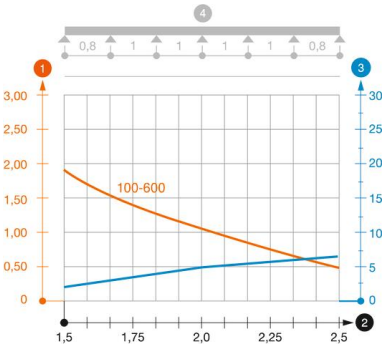

Kaablirenni (tüüp MKS 85) koormusdiagramm

1 Lubatav kaablirenni/-redeli koormus (kN/m) ilma inimkoormuseta

2 Tugilaius m

3 Tala läbipaine mm lubatava kN/m juures

4 Koormusskeem katsetamisel

Koormuskõver koos kaablirenni/kaabliredeli laiusega (mm)

Tala läbipaindekõver sõltuvalt tugede vahekaugusest

* kontrollitud alates laiusest 300 mm koos ühenduskoha kattega SSLB