# Tehniline andmeleht

## Kaablirenn MKS 85 FS

## Artiklinumber: 6057500

MKS 85 = keskmise raskusega kaablirennisüsteem, küljekõrgus 85 mm.
Magnetiline varjestussummutus ilma kaaneta 20 dB, kaanega 50 dB.



| | |
|---|---|
| St | Teras |
| FS | kuumtsingitud lintmeetodil |

### Põhiandmed


| | |
|---|---|
| Artiklinumber | 6057500 |
| Tüüp | MKS 850 FS |
| Nimetus 1 | Kaablirenn MKS |
| Nimetus 2 | perforeeritud |
| Tootja | OBO |
| Mõõde | 85x500x3000 |
| Värv | tsink |
| Materjal | Teras |
| Pinnakate | kuumtsingitud lintmeetodil |
| Pindala standard | DIN EN 10346 |
| Väikseim täisühik | 3 |
| Koguse ühik | Meeter |
| Kaal | 470,2 kg |
| Kaaluühik | kg/100 m |
| CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani | 12,7179 kg CO2e / 1 Meeter |

# Tehniline andmeleht

## Kaablirenn MKS 85 FS

## Artiklinumber: 6057500

### Mõõtmed




| | |
|---|---|
| Mõõtmed | 85 x 500 |
| Pikkus | 3 000 mm |
| Pikkus | 10 ft |
| Laius | 500 mm |
| Laius | 20 in |
| Kõrgus | 85 mm |
| Kõrgus | 3 in |
| Pleki paksus | 0,04 in |
| Pleki paksus | 1 mm |
| Mõõt B | 500 mm |
| Dimension W | 500 mm |

### Tehnilised andmed

| | |
|---|---|
| Ühenduse teostus | ilma jätkuelementita |
| Paigaldussüsteemi kinnitusviis | Põhi Lagi Sein |
| Sissepääsetav | ei |
| Toimetagamine | ei |
| Kaanega | ei |
| Paigaldusperforeering põhjas | jah |
| NATO aukude muster | ei |
| Kasulik ristlõige | 423 cm² |
| Kasulik ristlõige | 42300 mm² |
| ROHS vastavus | jah |
| Roostevaba teras, peitsitud | ei |
| Külje perforatsioon | jah |
| Pika sildega teostus | ei |
| Koormuskatsetüüp standardi IEC 61537 kohaselt | II tüüp |
| kaablikandursüsteemi liitmiku tüüp | kruvitud |


# Tehniline andmeleht

## Kaablirenn MKS 85 FS

## Artiklinumber: 6057500

### Koormused

| | |
|---|---|
| sobivad tugede min kaugused | 1,5 m |
| Sobivad tugede max kaugused | 2,5 m |
| Tugedevaheline kaugus 1,5 m | 1,75 kN/m |
| Tugedevaheline kaugus 1,75 m | 1,4 kN/m |
| Tugedevaheline kaugus 2,0 m | 1,1 kN/m |
| Tugedevaheline kaugus 2,5 m | 0,5 kN/m |

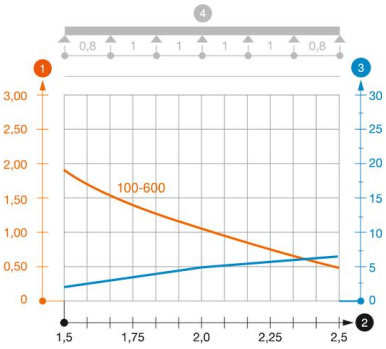


**Kaablirenni (tüüp MKS 85) koormusdiagramm**

1 Lubatav kaablirenni/-redeli koormus (kN/m) ilma inimkoormuseta

2 Tugilaius m

3 Tala läbipaine mm lubatava kN/m juures

4 Koormusskeem katsetamisel

Koormuskõver koos kaablirenni/kaabliredeli laiusega (mm)

Tala läbipaindekõver sõltuvalt tugede vahekaugusest

* kontrollitud alates laiusest 300 mm koos ühenduskoha kattega SSLB