
Tehniline andmeleht

Kaablirenn MKS-Magic® 60 FT

Artiklinumber: 6059022

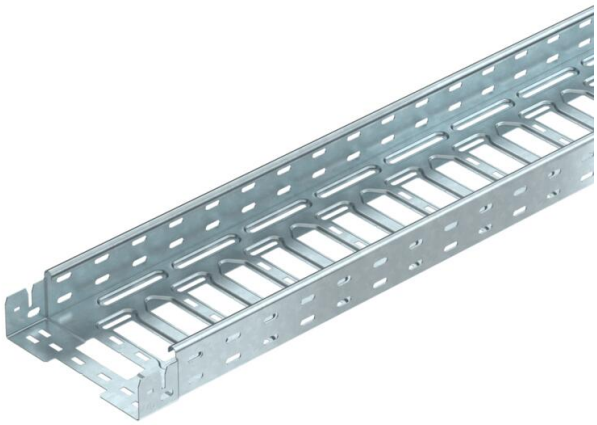

Integreeritud kiirkinnitussüsteemiga kaablirenn. Kaablirenni kasutatav pikkus on 3000 mm.

Kaablirennil on läbiv küljerforatsioon mõõtmetega 7 × 20 mm täiendavate ühendus- ja kinnitusdetailide paigaldamiseks..

Alates 200mm laiusest kaablirennist, mille perforatsiooni osakaal on 30%, sobib kasutamiseks sprinklersüsteemides vastavalt VdS direktiivile 2092.
Läbiv potentsiaaliühtlustus on tagatud ilma lisadetailideta.
Magnetiline varjestussummutus ilma kaaneta 20 dB, kaanega 50 dB.
Kaablirenn on kontrollitud paigaldamiseks tuldtõkestavate ripplagede kohale (renni laiused 100–400 mm).

Paigaldamine ja paigaldusparameetrid vastavalt kehtivatele sertifikaatidele.

Lisateavet leiate tuletõkkesüsteemide kataloogist.

St Teras

FT Kuumtsingitud kastmismeetodil

Põhiandmed


Artiklinumber	6059022
Tüüp	MKSM 620 FT
Nimetus 1	Kaablirenn MKSM
Nimetus 2	perfor., Magic ühendusega
Tootja	OBO
Mõõde	60x200x3050
Värv	tsink
Materjal	Teras
Pinnakate	Kuumtsingitud kastmismeetodil
Pindala standard	DIN EN ISO 1461
Väikseim täisühik	3
Koguse ühik	Meeter
Kaal	239,344 kg
Kaaluühik	kg/100 m
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	6,2139 kg CO2e / 1 Meeter

Tehniline andmeleht

Kaablirenn MKS-Magic® 60 FT

Artiklinumber: 6059022

Mõõtmed

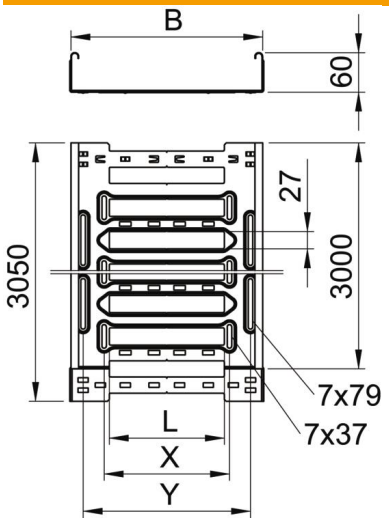

Pikkus	3 050 mm
Laius	200 mm
Kõrgus	60 mm
Pleki paksus	1 mm
Mõõt B	200 mm
Mõõt L	80 mm
Mõõt x	96 mm
Mõõt y	162 mm

Tehnilised andmed

Ühenduse teostus	intergreeritud jätkuelement
Paigaldussüsteemi kinnitusviis	Põhi Lagi Sein
Sissepääsetav	ei
Toimetagamine	ei
Kaanega	ei
Paigaldusperforeering põhjas	jah
NATO aukude muster	ei
Kasulik ristlõige	118 cm²
Kasulik ristlõige	11800 mm²
ROHS vastavus	jah
Roostevaba teras, peitsitud	ei
Külje perforatsioon	jah
Pika sildega teostus	ei
Magnetiline sulgemine ilma kaaneta	20 dB
Magnetiline sulgemine kaanega	50 dB
Koormuskatsetüüp standardi IEC 61537 kohaselt	II tüüp
kasulik pikkus	3000 mm
kaablikandursüsteemi liitmiku tüüp	Klõpskinnitus


Tehniline andmeleht

Kaablirenn MKS-Magic® 60 FT

Artiklinumber: 6059022

Koormused

sobivad tugede min kaugused	1,5 m
Sobivad tugede max kaugused	2,5 m
Tugedevaheline kaugus 1,5 m	1,5 kN/m
Tugedevaheline kaugus 2,0 m	1,1 kN/m
Tugedevaheline kaugus 2,5 m	0,7 kN/m

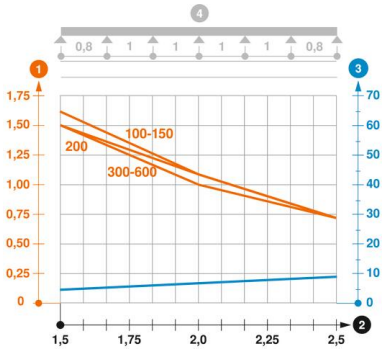

Kaablirenni (tüüp MKSM 60) koormusdiagramm

1. Lubatav kaablirenni/-redeli koormus (kN/m) ilma inimkoormuseta
2. Tugilaius m
3. Tala läbipaine mm lubatava kN/m juures
4. Koormusskeem katsetamisel

— Koormuskõver koos kaablirenni/kaabliredeli laiusega (mm)

— Tala läbipaindekõver sõltuvalt tugede vahekaugusest