
Tehniline andmeleht

Kaablirenn MKS-Magic® 85 perforeerimata FT

Artiklinumber: 6059325

Integreeritud kiirkinnitussüsteemiga perforeerimata kaablirenn. Kaablirenni kasutatav pikkus on 3000 mm.
Läbiv potentsiaaliühtlustus on tagatud ilma lisadetailideta.

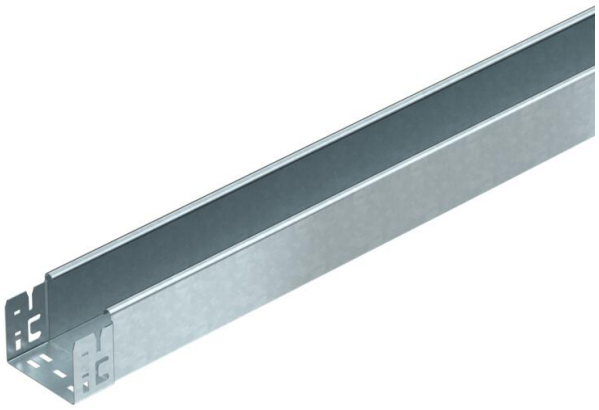

St Teras

FT Kuumtsingitud kastmismeetodil

Põhiandmed


Artiklinumber	6059325
Tüüp	MKSMU 810 FT
Nimetus 1	Kaablirenn MKSMU
Nimetus 2	perf-mata, Magic ühendusega
Tootja	OBO
Mõõde	85x100x3050
Värv	tsink
Materjal	Teras
Pinnakate	Kuumtsingitud kastmismeetodil
Pindala standard	DIN EN ISO 1461
Väikseim täisühik	3
Koguse ühik	Meeter
Kaal	253,606 kg
Kaaluühik	kg/100 m
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	5,5723 kg CO2e / 1 Meeter

Tehniline andmeleht

Kaablirenn MKS-Magic® 85 perforeerimata FT

Artiklinumber: 6059325

Mõõtmed

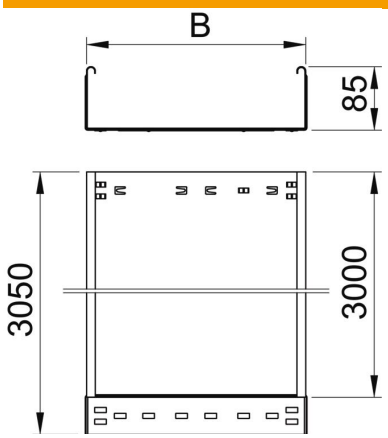

Pikkus	3 050 mm
Laius	100 mm
Kõrgus	85 mm
Pleki paksus	1 mm
Mõõt B	100 mm

Tehnilised andmed

Ühenduse teostus	intergreeritud jätkuelement
Paigaldussüsteemi kinnitusviis	Põhi Lagi Sein
Sissepääsetav	ei
Toimetagamine	ei
Kaanega	ei
Paigaldusperforeering põhjas	ei
NATO aukude muster	ei
Kasulik ristlõige	83 cm²
Kasulik ristlõige	8300 mm²
ROHS vastavus	jah
Roostevaba teras, peitsitud	ei
Külje perforatsioon	ei
Pika sildega teostus	ei
Koormuskatsetüüp standardi IEC 61537 kohaselt	II tüüp
kasulik pikkus	3000 mm
kaablikandursüsteemi liitmiku tüüp	Klõpskinnitus


Tehniline andmeleht

Kaablirenn MKS-Magic® 85 perforeerimata FT

Artiklinumber: 6059325

Koormused

sobivad tugede min kaugused	1,5 m
Sobivad tugede max kaugused	2,5 m
Tugedevaheline kaugus 1,5 m	1,75 kN/m
Tugedevaheline kaugus 1,75 m	1,4 kN/m
Tugedevaheline kaugus 2,0 m	1,1 kN/m
Tugedevaheline kaugus 2,5 m	0,5 kN/m

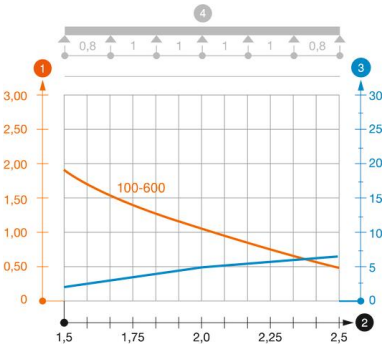

Kaablirenni (tüüp MKSMU 85) koormusdiagramm

1. Lubatav kaablirenni/-redeli koormus (kN/m) ilma inimkoormuseta
2. Tugilaius m
3. Tala läbipaine mm lubatava kN/m juures
4. Koormusskeem katsetamisel

— Koormuskõver koos kaablirenni/kaabliredeli laiusega (mm)

— Tala läbipaindekõver sõltuvalt tugede vahekaugusest