# Tehniline andmeleht

## Kaablirenn MKS-Magic® 85 perforeerimata FT

## Artiklinumber: 6059331



Integreeritud kiirkinnitussüsteemiga perforeerimata kaablirenn. Kaablirenni kasutatav pikkus on 3000 mm.
Läbiv potentsiaaliühtlustus on tagatud ilma lisadetailideta.

St Teras

FT Kuumtsingitud kastmismeetodil

### Põhiandmed


| | |
|---|---|
| Artiklinumber | 6059331 |
| Tüüp | MKSMU 830 FT |
| Nimetus 1 | Kaablirenn MKSMU |
| Nimetus 2 | perf-mata, Magic ühendusega |
| Tootja | OBO |
| Mõõde | 85x300x3050 |
| Värv | tsink |
| Materjal | Teras |
| Pinnakate | Kuumtsingitud kastmismeetodil |
| Pindala standard | DIN EN ISO 1461 |
| Väikseim täisühik | 3 |
| Koguse ühik | Meeter |
| Kaal | 426 kg |
| Kaaluühik | kg/100 m |
| CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani | 13,0365 kg CO2e / 1 Meeter |

# Tehniline andmeleht

## Kaablirenn MKS-Magic® 85 perforeerimata FT

## Artiklinumber: 6059331

### Mõõtmed

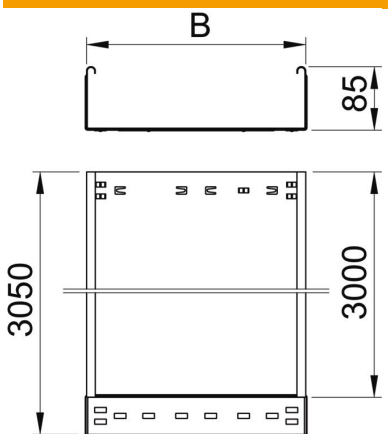


| | |
|---|---|
| Pikkus | 3 050 mm |
| Laius | 300 mm |
| Kõrgus | 85 mm |
| Pleki paksus | 1 mm |
| Mõõt B | 300 mm |

### Tehnilised andmed

| | |
|---|---|
| Ühenduse teostus | intergreeritud jätkuelement |
| Paigaldussüsteemi kinnitusviis | Põhi Lagi Sein |
| Sissepääsetav | ei |
| Toimetagamine | ei |
| Kaanega | ei |
| Paigaldusperforeering põhjas | ei |
| NATO aukude muster | ei |
| Kasulik ristlõige | 253 cm² |
| Kasulik ristlõige | 25300 mm² |
| ROHS vastavus | jah |
| Roostevaba teras, peitsitud | ei |
| Külje perforatsioon | ei |
| Pika sildega teostus | ei |
| Koormuskatsetüüp standardi IEC 61537 kohaselt | II tüüp |
| kasulik pikkus | 3000 mm |
| kaablikandursüsteemi liitmiku tüüp | Klõpskinnitus |


# Tehniline andmeleht

## Kaablirenn MKS-Magic® 85 perforeerimata FT

## Artiklinumber: 6059331

### Koormused

| | |
|---|---|
| sobivad tugede min kaugused | 1,5 m |
| Sobivad tugede max kaugused | 2,5 m |
| Tugedevaheline kaugus 1,5 m | 1,75 kN/m |
| Tugedevaheline kaugus 1,75 m | 1,4 kN/m |
| Tugedevaheline kaugus 2,0 m | 1,1 kN/m |
| Tugedevaheline kaugus 2,5 m | 0,5 kN/m |

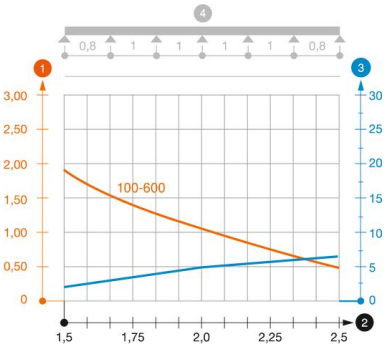


**Kaablirenni (tüüp MKSMU 85) koormusdiagramm**

1. Lubatav kaablirenni/-redeli koormus (kN/m) ilma inimkoormuseta
2. Tugilaius m
3. Tala läbipaine mm lubatava kN/m juures
4. Koormusskeem katsetamisel

— Koormuskõver koos kaablirenni/kaabliredeli laiusega (mm)

— Tala läbipaindekõver sõltuvalt tugede vahekaugusest