
Tehniline andmeleht

Kaablirenn SKS-Magic® 60 FS

Artiklinumber: 6059464

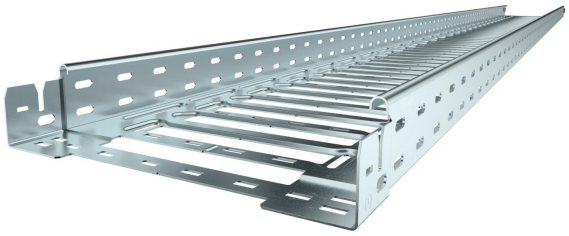

Integreeritud kiirkinnitussüsteemiga kaablirenn. Kaablirenni kasutatav pikkus on 3000 mm.

Kaablirennil on läbiv küljeperforatsioon mõõtmetega 7 × 20 mm täiendavate ühendus- ja kinnitusdetailide monteerimiseks.

Alates 200mm laiusest kaablirennist, mille perforatsiooni osakaal on 30%, sobib kasutamiseks sprinklersüsteemides vastavalt VdS direktiivile 2092.
Läbiv potentsiaaliühtlustus on tagatud ilma lisadetailideta.
Magnetiline varjestussummutus ilma kaaneta 20 dB, kaanega 50 dB.
Kaablirenn on kontrollitud paigaldamiseks tuldtõkestavate ripplagede kohale (renni laiused 100–600 mm).

Paigaldamine ja paigaldusparameetrid vastavalt kehtivatele sertifikaatidele.

Lisateavet leiate tuletõkkesüsteemide kataloogist.

St Teras

FS kuumtsingitud lintmeetodil

Põhiandmed


Artiklinumber	6059464
Tüüp	SKSM 640 FS
Nimetus 1	Kaablirenn SKSM
Nimetus 2	perfor., Magic ühendusega
Tootja	OBO
Mõõde	60x400x3050
Värv	tsink
Materjal	Teras
Pinnakate	kuumtsingitud lintmeetodil
Pindala standard	DIN EN 10346
Väikseim täisühik	3
Koguse ühik	Meeter
Kaal	441,311 kg
Kaaluühik	kg/100 m
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	14,6432 kg CO2e / 1 Meeter

Tehniline andmeleht

Kaablirenn SKS-Magic® 60 FS

Artiklinumber: 6059464

Mõõtmed

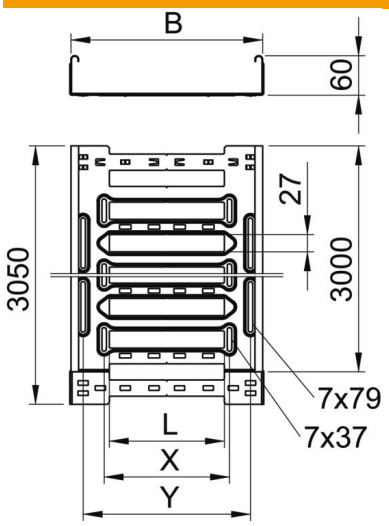

Pikkus	3 050 mm
Laius	400 mm
Kõrgus	60 mm
Pleki paksus	1,5 mm
Mõõt B	400 mm
Mõõt L	280 mm
Mõõt x	296 mm
Mõõt y	362 mm

Tehnilised andmed

Ühenduse teostus	intergreeritud jätkuelement
Paigaldussüsteemi kinnitusviis	Põhi Lagi Sein
Sissepääsetav	ei
Toimetagamine	ei
Kaanega	ei
Paigaldusperforeering põhjas	jah
NATO aukude muster	ei
Kasulik ristlõige	238 cm²
Kasulik ristlõige	23800 mm²
ROHS vastavus	jah
Roostevaba teras, peitsitud	ei
Külje perforatsioon	jah
Pika sildega teostus	ei
Magnetiline sulgemine ilma kaaneta	20 dB
Magnetiline sulgemine kaanega	50 dB
Koormuskatsetüüp standardi IEC 61537 kohaselt	II tüüp
kaablikandursüsteemi liitmiku tüüp	Klõpskinnitus


Tehniline andmeleht

Kaablirenn SKS-Magic® 60 FS

Artiklinumber: 6059464

Koormused

sobivad tugede min kaugused	1,5 m
Sobivad tugede max kaugused	3 m
NEMA koormusklass	8C
Tugedevaheline kaugus 1,5 m	2,7 kN/m
Tugedevaheline kaugus 2,0 m	2,1 kN/m
Tugedevaheline kaugus 2,5 m	1,47 kN/m
Tugedevaheline kaugus 3,0 m	0,8 kN/m

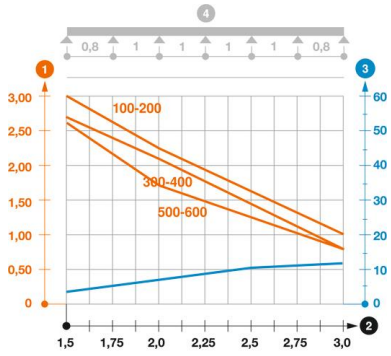

Kaablirenni (tüüp SKSM 60) koormusdiagramm

1. Lubatav kaablirenni/-redeli koormus (kN/m) ilma inimkoormuseta
2. Tugilaius m
3. Tala läbipaine mm lubatava kN/m juures
4. Koormusskeem katsetamisel

— Koormuskõver koos kaablirenni/kaabliredeli laiusega (mm)

— Tala läbipaindekõver sõltuvalt tugede vahekaugusest