
# Tehniline andmeleht

## Kaablirenn SKS-Magic® 60 FS

## Artiklinumber: 6059468

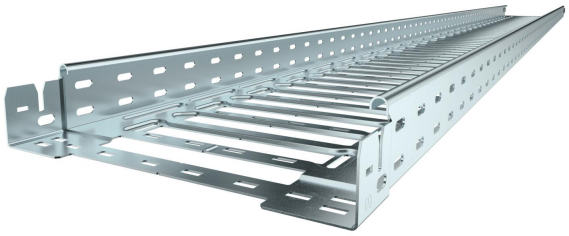

Integreeritud kiirkinnitussüsteemiga kaablirenn. Kaablirenni kasutatav pikkus on 3000 mm.

Kaablirennil on läbiv küljeperforatsioon mõõtmetega 7 × 20 mm täiendavate ühendus- ja kinnitusdetailide monteerimiseks.

Alates 200mm laiusest kaablirennist, mille perforatsiooni osakaal on 30%, sobib kasutamiseks sprinklersüsteemides vastavalt VdS direktiivile 2092.
Läbiv potentsiaaliühtlustus on tagatud ilma lisadetailideta.
Magnetiline varjestussummutus ilma kaaneta 20 dB, kaanega 50 dB.
Kaablirenn on kontrollitud paigaldamiseks tuldtõkestavate ripplagede kohale (renni laiused 100–600 mm).

Paigaldamine ja paigaldusparameetrid vastavalt kehtivatele sertifikaatidele.

Lisateavet leiate tuletõkkesüsteemide kataloogist.

**St** Teras

**FS** kuumtsingitud lintmeetodil

### Põhiandmed


| | |
|---|---|
| Artiklinumber | 6059468 |
| Tüüp | SKSM 660 FS |
| Nimetus 1 | Kaablirenn SKSM |
| Nimetus 2 | perfor., Magic ühendusega |
| Tootja | OBO |
| Mõõde | 60x600x3050 |
| Värv | tsink |
| Materjal | Teras |
| Pinnakate | kuumtsingitud lintmeetodil |
| Pindala standard | DIN EN 10346 |
| Väikseim täisühik | 3 |
| Koguse ühik | Meeter |
| Kaal | 553,442 kg |
| Kaaluühik | kg/100 m |
| CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani | 20,0062 kg CO2e / 1 Meeter |

# Tehniline andmeleht

## Kaablirenn SKS-Magic® 60 FS

## Artiklinumber: 6059468

### Mõõtmed

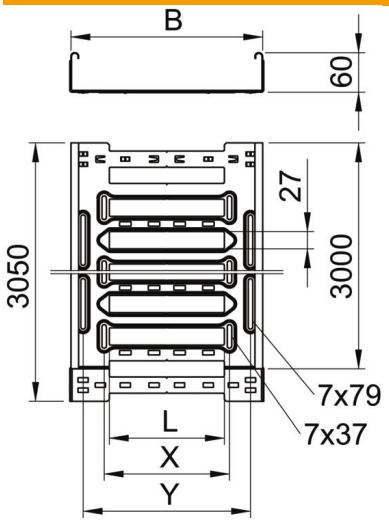


| | |
|---|---|
| Pikkus | 3 050 mm |
| Laius | 600 mm |
| Kõrgus | 60 mm |
| Pleki paksus | 1,5 mm |
| Mõõt B | 600 mm |
| Mõõt L | 480 mm |
| Mõõt x | 496 mm |
| Mõõt y | 562 mm |

### Tehnilised andmed

| | |
|---|---|
| Ühenduse teostus | intergreeritud jätkuelement |
| Paigaldussüsteemi kinnitusviis | Põhi Lagi Sein |
| Sissepääsetav | ei |
| Toimetagamine | ei |
| Kaanega | ei |
| Paigaldusperforeering põhjas | jah |
| NATO aukude muster | ei |
| Kasulik ristlõige | 358 cm² |
| Kasulik ristlõige | 35800 mm² |
| ROHS vastavus | jah |
| Roostevaba teras, peitsitud | ei |
| Külje perforatsioon | jah |
| Pika sildega teostus | ei |
| Magnetiline sulgemine ilma kaaneta | 20 dB |
| Magnetiline sulgemine kaanega | 50 dB |
| Koormuskatsetüüp standardi IEC 61537 kohaselt | II tüüp |
| kaablikandursüsteemi liitmiku tüüp | Klõpskinnitus |


# Tehniline andmeleht

## Kaablirenn SKS-Magic® 60 FS

## Artiklinumber: 6059468

### Koormused

| | |
|---|---|
| sobivad tugede min kaugused | 1,5 m |
| Sobivad tugede max kaugused | 3 m |
| NEMA koormusklass | 8C |
| Tugedevaheline kaugus 1,5 m | 2,6 kN/m |
| Tugedevaheline kaugus 2,0 m | 1,8 kN/m |
| Tugedevaheline kaugus 2,5 m | 1,2 kN/m |
| Tugedevaheline kaugus 3,0 m | 0,8 kN/m |

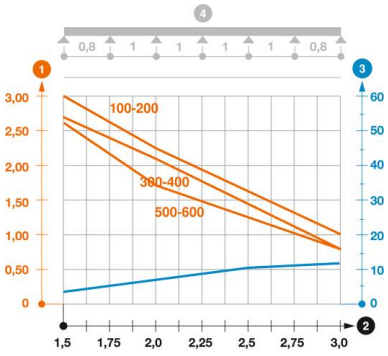


**Kaablirenni (tüüp SKSM 60) koormusdiagramm**

1. Lubatav kaablirenni/-redeli koormus (kN/m) ilma inimkoormuseta
2. Tugilaius m
3. Tala läbipaine mm lubatava kN/m juures
4. Koormusskeem katsetamisel

— Koormuskõver koos kaablirenni/kaabliredeli laiusega (mm)

— Tala läbipaindekõver sõltuvalt tugede vahekaugusest