
Tehniline andmeleht

Kaablirenn SKS-Magic® 60 A2

Artiklinumber: 6059496

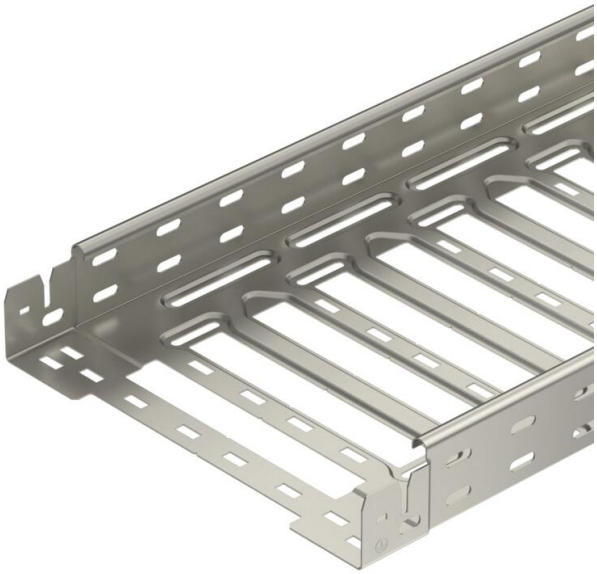

Integreeritud kiirkinnitussüsteemiga kaablirenn. Kaablirenni kasutatav pikkus on 3000 mm.

Kaablirennil on läbiv küljerforatsioon mõõtmetega 7 × 20 mm täiendavate ühendus- ja kinnitusdetailide paigaldamiseks..

Alates 200mm laiusest kaablirennist, mille perforatsiooni osakaal on 30%, sobib kasutamiseks sprinklersüsteemides vastavalt VdS direktiivile 2092.
Läbiv potentsiaaliühtlustus on tagatud ilma lisadetailideta.

A2	Roostevaba teras
2B	hele, järeltöödeldud

Põhiandmed


Artiklinumber	6059496
Tüüp	SKSM 630 A2
Nimetus 1	Kaablirenn SKSM
Nimetus 2	perfor., Magic ühendusega
Tootja	OBO
Mõõde	60x300x3050
Värv	roostevaba teras
Materjal	Roostevaba teras 1.4301
Pinnakate Pindala standard	hele, järeltöödeldud
Väikseim täisühik	3
Koguse ühik	Meeter
Kaal	390,492 kg
Kaaluühik	kg/100 m
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	25,5493 kg CO2e / 1 Meeter

Tehniline andmeleht

Kaablirenn SKS-Magic® 60 A2

Artiklinumber: 6059496

Mõõtmed

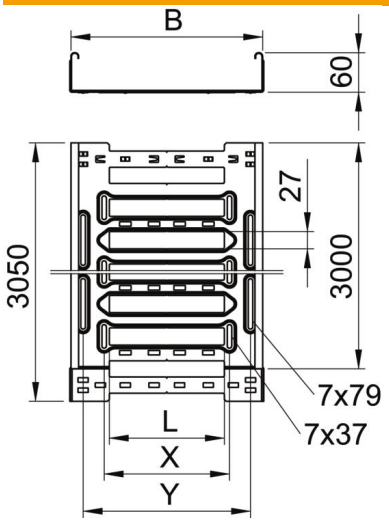

Pikkus	3 050 mm
Laius	300 mm
Kõrgus	60 mm
Pleki paksus	1,5 mm
Mõõt B	300 mm
Mõõt L	180 mm
Mõõt x	196 mm
Mõõt y	262 mm

Tehnilised andmed

Ühenduse teostus	intergreeritud jätkuelement
Paigaldussüsteemi kinnitusviis	Põhi Lagi Sein
Sissepääsetav	ei
Toimetagamine	ei
Kaanega	ei
Paigaldusperforeering põhjas	jah
NATO aukude muster	ei
Kasulik ristlõige	178 cm²
Kasulik ristlõige	17800 mm²
ROHS vastavus	jah
Roostevaba teras, peitsitud	ei
Külje perforatsioon	jah
Pika sildega teostus	ei
Magnetiline sulgemine ilma kaaneta	20 dB
Magnetiline sulgemine kaanega	50 dB
Koormuskatsetüüp standardi IEC 61537 kohaselt	II tüüp
kaablikandursüsteemi liitmiku tüüp	Klõpskinnitus


Tehniline andmeleht

Kaablirenn SKS-Magic® 60 A2

Artiklinumber: 6059496

Koormused

sobivad tugede min kaugused	1,5 m
Sobivad tugede max kaugused	3 m
Tugedevaheline kaugus 1,5 m	2,7 kN/m
Tugedevaheline kaugus 2,0 m	2,1 kN/m
Tugedevaheline kaugus 2,5 m	1,47 kN/m
Tugedevaheline kaugus 3,0 m	0,8 kN/m

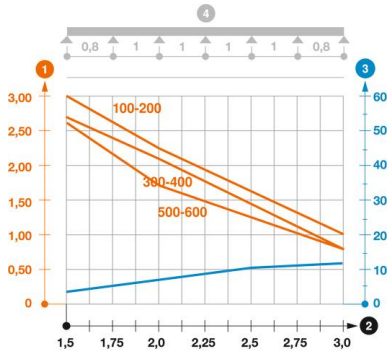

Kaablirenni (tüüp SKSM 60) koormusdiagramm

1. Lubatav kaablirenni/-redeli koormus (kN/m) ilma inimkoormuseta
2. Tugilaius m
3. Tala läbipaine mm lubatava kN/m juures
4. Koormusskeem katsetamisel

— Koormuskõver koos kaablirenni/kaabliredeli laiusega (mm)

— Tala läbipaindekõver sõltuvalt tugede vahekaugusest