
Tehniline andmeleht

Kaablirenn SKS-Magic® 110 FS

Artiklinumber: 6059618

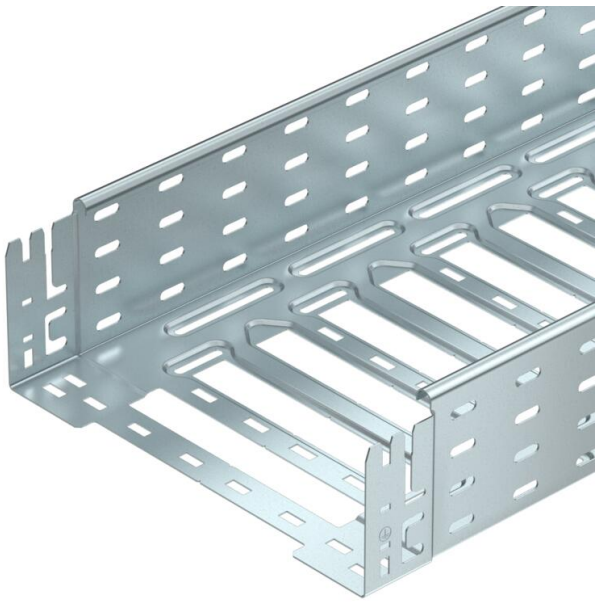

Integreeritud kiirkinnitussüsteemiga kaablirenn. Kaablirenni kasutatav pikkus on 3000 mm.

Kaablirennil on läbiv küljerforatsioon mõõtmetega 7 × 20 mm täiendavate ühendus- ja kinnitusdetailide paigaldamiseks..

Alates 200mm laiusest kaablirennist, mille perforatsiooni osakaal on 30%, sobib kasutamiseks sprinklersüsteemides vastavalt VdS direktiivile 2092.
Läbiv potentsiaaliühtlustus on tagatud ilma lisadetailideta.

St	Teras
FS	kuumtsingitud lintmeetodil

Põhiandmed


Artiklinumber	6059618
Tüüp	SKSM 120 FS
Nimetus 1	Kaablirenn SKSM
Nimetus 2	perfor., Magic ühendusega
Tootja	OBO
Mõõde	110x200x3050
Värv	tsink
Materjal	Teras
Pinnakate	kuumtsingitud lintmeetodil
Pindala standard	DIN EN 10346
Väikseim täisühik	3
Koguse ühik	Meeter
Kaal	434,754 kg
Kaaluühik	kg/100 m
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	11,9611 kg CO2e / 1 Meeter

Tehniline andmeleht

Kaablirenn SKS-Magic® 110 FS

Artiklinumber: 6059618

Mõõtmed

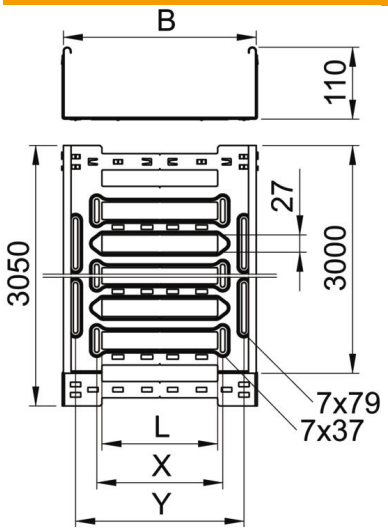

Pikkus	3 050 mm
Laius	200 mm
Kõrgus	110 mm
Pleki paksus	1,5 mm
Mõõt B	200 mm
Mõõt L	80 mm
Mõõt x	96 mm
Mõõt y	162 mm

Tehnilised andmed

Ühenduse teostus	intergreeritud jätkuelement
Paigaldussüsteemi kinnitusviis	Põhi Lagi Sein
Sissepääsetav	ei
Toimetagamine	ei
Kaanega	ei
Paigaldusperforeering põhjas	jah
NATO aukude muster	ei
Kasulik ristlõige	218 cm²
Kasulik ristlõige	21800 mm²
ROHS vastavus	jah
Roostevaba teras, peitsitud	ei
Külje perforatsioon	jah
Pika sildega teostus	ei
Magnetiline sulgemine ilma kaaneta	20 dB
Magnetiline sulgemine kaanega	50 dB
Koormuskatsetüüp standardi IEC 61537 kohaselt	II tüüp
kaablikandursüsteemi liitmiku tüüp	Klõpskinnitus


Tehniline andmeleht

Kaablirenn SKS-Magic® 110 FS

Artiklinumber: 6059618

Koormused

sobivad tugede min kaugused	1,5 m
Sobivad tugede max kaugused	4 m
NEMA koormusklass	8C
Tugedevaheline kaugus 1,5 m	3 kN/m
Tugedevaheline kaugus 2,0 m	2,57 kN/m
Tugedevaheline kaugus 2,5 m	2,14 kN/m
Tugedevaheline kaugus 3,0 m	1,7 kN/m
Tugedevaheline kaugus 3,5 m	1,25 kN/m
Tugedevaheline kaugus 4,0m	0,8 kN/m

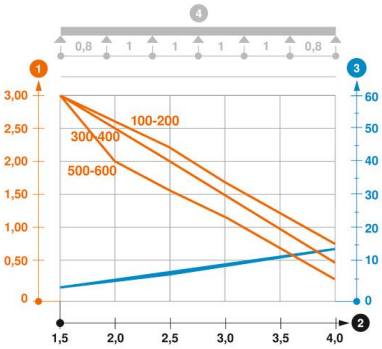

Kaablirenni (tüüp SKSM 110) koormusdiagramm

1. Lubatav kaablirenni/-redeli koormus (kN/m) ilma inimkoormuseta
2. Tugilaius m
3. Tala läbipaine mm lubatava kN/m juures
4. Koormusskeem katsetamisel

Koormuskõver koos kaablirenni/kaabliredeli laiusega (mm)

Tala läbipaindekõver sõltuvalt tugede vahekaugusest